

**MERTECH®**




ЗАРЯДНО-  
КОММУНИКАЦИОННАЯ  
ПОДСТАВКА

**CRADLE**

ДЛЯ СКАНЕРОВ  
MERTECH  
CL-24XX SERIES

## СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКИ С ПК

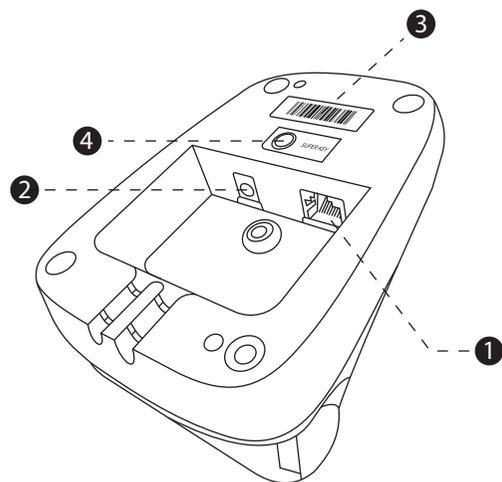

### Шаг:


1. Подключите USB кабель из комплекта в соответствующий порт зарядно-коммуникационной подставки и вставьте в USB порт ПК.
2. Подключите разъем адаптера питания в соответствующий порт зарядно-коммуникационной подставки и подключите адаптер к розетке электропитания.
3. Отсканируйте сканером штрих-код, находящийся на подставке. Дождитесь завершения подключения звуковым сигналом сканера.
4. При нажатии кнопки на зарядно-коммуникационной подставке, сканер, связанный с этой подставкой, издаст звуковой сигнал.

## ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКИ



- Индикатор USB подключения:** горит зеленый светодиод, устройство работает исправно.
- Индикатор BLE соединения:** горит синий светодиод, соединение установлено.
- Индикатор заряда АКБ:**
- а) Мигает красным, подключен адаптер питания;
  - б) Горит красный светодиод, идет заряд АКБ;
  - в) Нет индикации, батарея заряжена полностью.

## ПРЯМАЯ ЗАРЯДКА СКАНЕРА




Вы можете зарядить АКБ сканера с помощью зарядно-коммуникационной подставки. Для этого поместите аккумулятор с соответствующий отсек подставки. Индикация указывает на этап заряда.

Время полной зарядки: 1.5~2 часа.

## ЗАРЯДКА СКАНЕРА В ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКЕ

Установите сканер в подставку. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке.

Время зарядки: около 1.5~2 часа.

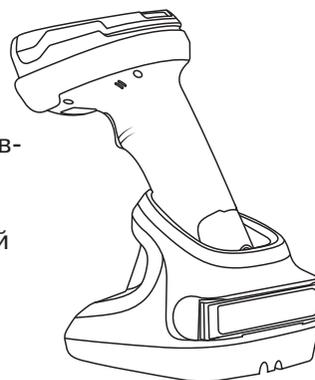

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СКАНЕРОВ

Для включения возможности подключения нескольких сканеров к одной зарядно коммуникационной подставке необходимо отсканировать сопряженным сканером код, приведенный ниже.

Возможно подключение до 5 сканеров к одной подставке.

