














## Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>CS70 A</b>		1317	880	10	26,3	5,98	57	126	69	152	0,56
<b>CS70 W</b>		1317	560	10	21,1	37,8	57	126	69	152	0,53

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
50°	141	150	154	159
21°	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
70°	126	134	139	143
32°	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
90°	112	121	126	130
38°	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
100°	88	95	99	104


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
50°	137	148	150	154
21°	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
70°	126	137	141	146
32°	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
90°	117	128	132	137
38°	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
100°	108	117	123	126


Vista frontale  
Front view

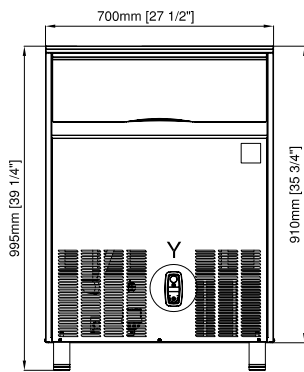


Vista laterale  
Lateral view

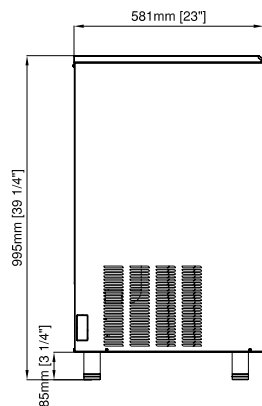


Interruttore ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vite regolazione  
dimensione ghiaccio



Vista posteriore  
Rear view



- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF  
Switch ON/OFF

Vite regolazione  
dimensione ghiaccio  
Size ice regulation screw

### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs / 2100 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 700 x 580 x 995


WxDxH(in): 29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

### DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 760 x 630 x 1070


WxDxH(in): 30" 15/16 x 25" 13/16 x 42" 2/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**

PESO GHIACCIO  
WEIGHT ICE



**56**

PZ / CICLO  
PCS / CYCLE

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat  
Volume aria - Air Volume

**1968 W**  
**310 m3/h**

CS70 230V/1N/50Hz Self contain - Spray System