


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

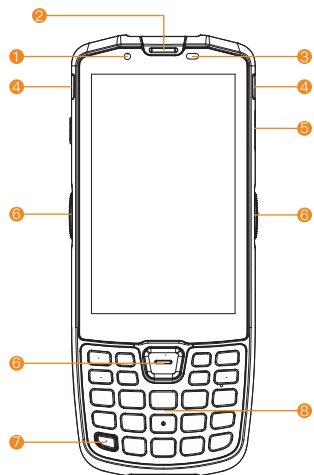

1. Фронтальная камера (только для Q9)

2. Разговорный динамик

3. Датчик приближения

4. Индикатор уведомления

5. Порт USB Type-C


6. Кнопка сканирования

7. Кнопка питания / блокировки экрана

Короткое нажатие: При включенном устройстве – включение и выключение экрана. Длительное нажатие: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2–3 секунд, чтобы включить устройство; при использовании устройства – нажмите и удерживайте кнопку в течение 2–3 секунд, чтобы выключить или перезапустить устройство.

8. Клавиатура

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

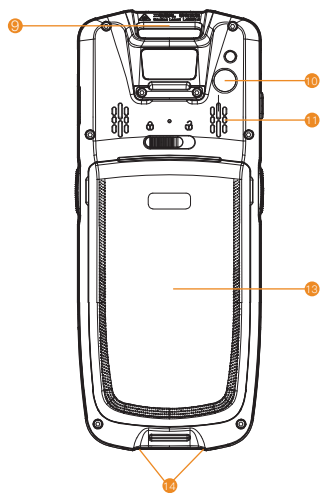

9. Сканер

10. Задняя камера


11. Внешний динамик

12. Ползунок замка крышки батарейного отсека

13. Крышка батарейного отсека с антенной NFC (NFC только для Q9)

14. Контакты Pogo Pin

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

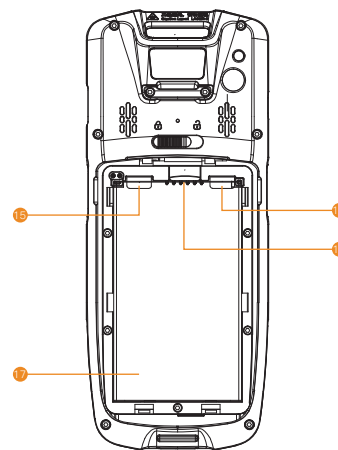

15. Разъемы для установки SIM- карт

16. Разъем для установки карты памяти microSD

17. Аккумуляторная батарея

ЗАМЕНА АКБ

Замена АКБ

- 1) Разблокируйте крышку батарейного отсека, сдвинув ползунок замка крышки (12);
- 2) Извлеките АКБ;
- 3) Установите заряженную АКБ;
- 4) Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте ползунок замка для блокировки.

Крышка батарейного отсека должна быть установлена на устройстве, в противном случае это повлияет на его нормальное использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Терминал × 1
- Руководство пользователя ×
- Зарядное устройство × 1
- USB-кабель × 1
- Съёмная АКБ × 1
- Гарантийный талон × 1
- Наладонный ремешок × 1

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1) При выключенном питании установите 3G/4G Sim-карту в слот.
- 2) Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания. На экране появится изображение и начнется загрузка устройства.
- 3) Настроить выход в интернет можно 2 способами:
 - Используйте установленную ранее SIM-карту с подключенной услугой передачи данных (3G/4G).
 - Используйте WIFI. Для этого в списке доступных сетей выберите нужную и введите пароль доступа к этой сети (в случае необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Параметр | Технические характеристики | |
| Операционная система | Android 10 | |
| ЦП | Mediatek | |
| Базовая частота процессора | 8 ядер* 2,0 ГГц | |
| Оперативная память | 3/4 Гб (для Q9) | 2 Гб (для Q9C) |
| Flash-память | 32 или 64 Гб Nand Flash | 16 Гб Nand Flash |
| Дисплей | Диагональ 4 дюйма, HD, разрешение 800*480 | |
| Сенсорный экран | Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток | |
| Камера | Задняя 13 Мп с автоматической фокусировкой и вспышкой / передняя 5Мп (для Q9) | Задняя 13 Мп с автоматической фокусировкой и вспышкой / без передней камеры (для Q9C) |
| NFC | ISO 14443 Type A/B FeliCa and ISO 15693 cards (для Q9) | Отсутствует (для Q9C) |
| Сотовая связь | 2G/3G/4G | |
| WiFi | 2.4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| Bluetooth | Поддержка Bluetooth 5.0, BLE | |
| Кнопки | 22* кнопки клавиатуры на лицевой части, 1*кнопка питания, 3*кнопки сканирования | |
| Порты | Usb type-C (поддержка OTG), рого pin для зарядки и подключения доп. оборудования | |
| Разъемы для карт | 1*MicroSD, 2*nanoSIM | |
| Габаритные размеры | Длина 160 мм * Ширина 66 мм * Высота 16. 2 мм | |
| Аккумулятор | Съемный, 5000 мАч | |
| Адаптер | ВЫХОД : 5В /3А; 9В/2А | |
| Сканер | Считывание 1D / 2D кодов | |
| Защита | Защита от пыли и влаги IP67 | |

Q9/Q9C. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения

- Подключите вилку переменного тока к розетке переменного тока, как указано на адаптере;
- Не используйте при наличии взрывоопасных газов;
- Данное изделие соответствует уровню А и при обычном использовании может вызывать радиопомехи.
- Во избежание нежелательных радиопомех, могут потребоваться дополнительные действия.
- Замена аккумуляторной батареи:
Установка неподходящего аккумулятора может привести к взрыву!
! Использованный аккумулятор необходимо вернуть специалисту по обслуживанию. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь!

Важные инструкции по безопасности

- Во избежание удара молнии, старайтесь не устанавливать и не использовать устройство во время грозы;
- При обнаружении необычного запаха, следов перегрева или задымления, пожалуйста, немедленно отключите питание;

Рекомендации

- Не используйте устройство в условиях сильного холода или жары (например, рядом с источником огня или зажженной сигаретой);
- Не роняйте, не кидайте и не гните устройство;
- Старайтесь использовать устройство в чистом и непыльном месте и избегайте попадания мелких частиц в терминал;
- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения.

Компания не несет ответственности за следующие действия

- Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием и обслуживанием устройства в условиях, описанных в руководстве;
- Компания не несет никакой ответственности за любые повреждения или проблемы, связанные с использованием дополнительных деталей или расходных материалов (не являющихся оригинальными или одобренными компанией изделиями). Модификация или изменение устройства без согласования с компанией не допускается.
- Операционная система данного устройства поддерживает официальное обновление. Установка пользователями встроенных программ третьих лиц или изменение системных файлов с помощью взлома может привести к нестабильной работе системы, а также к возникновению угрозы безопасности.

В связи с обновлениями изделия, некоторые данные, приведенные в настоящем документе, могут не соответствовать характеристикам изделия. Компания оставляет за собой право изменять настоящий документ. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления.

Настоящее руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Q9/Q9C. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Отказ при начальной загрузке (например, низкий заряд батареи)

- Подключите USB-кабель, и зарядите устройство не менее 3 минут;
- Проверьте, отображается ли на экране состояние зарядки.

Сбой системы

- Длительное нажатие клавиши питания в течение 11 секунд приведет к перезагрузке устройства.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по установке приложения

Официальный дистрибьютор на территории России компания Мертех.
Web: mertech.ru

С.А.Н. 16-09-2022

Q9/Q9C. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

MERTECH®



Q9/Q9C. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО