



## Aris D5037T





|               |   |
|---------------|---|
| <b>TYPE</b>   | Моечная машина для размещения под столешницей |
| <b>LINE</b>   | ARIS LINE                                     |
| <b>BASKET</b> | 500x500                                       |
| <b>SIZE</b>   | 585x610x815h                                  |



Надёжность и простота в использовании — это два ключевых фактора линии ARIS. Панель управления с кнопками сочетает в себе практичность и долговечность. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру мойки и полоскания и соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата.

С посудомоечной машиной D5037T можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, используя единичный цикл 120 секунд, с максимальной производительностью 30 корзин/час (540 тарелок/час); также можно вставить гостроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

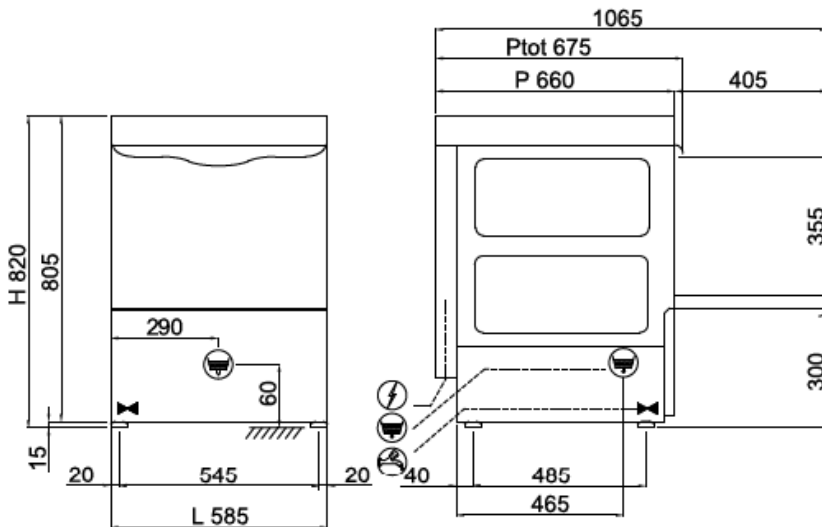

**Технические характеристики D5037T**

|   |                |
|---|----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H  | 585x610x815h   |
| Кол-во кассет/час (+55°C)   | 30             |
| Макс.высота бокала  | 320mm          |
| Ø макс.тарелки  | 350mm          |
| Противень   | NO             |
| ТЭН ванны - Емкость ванны   | 2,6kW - 24lt   |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера  | 5,4kW - 7,3lt  |
| Мощность моющего насоса   | 0,52kW / 0,7Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока   | 5,92kW / 16A   |
| Стандартное питание и напряжение  | 400V3N+T 50Hz  |
| Рекомендуемый подвод воды   | +55°C          |
| Жесткость воды  | 7÷10 °f        |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)                | 2,0lt          |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства                           | ELECTRIC       |
| <b>Базовая комплектация</b>   |                |
| Держатель для приборов  | 2              |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм  | 1              |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм  | 1              |
| <b>OPTIONAL</b>   |                |
| Насос давления 0,5Hp  | •              |
| Сливной насос 40 Вт   | •              |
| комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель                   | •              |
| Комплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500 | •              |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis                         | -              |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм                              | •              |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм                                | •              |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм   | •              |
| Дисплей ADVANCE   | •              |
| Дисплей ADVANCE   | •              |





|  |   |
|--|---|
| Дисплей ADVANCE  | • |
| Дисплей ADVANCE  | • |
| Дисплей ADVANCE  | • |
| • = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ |   |

