



Exus X25E

| | |
|---------------|--------------------------|
| TYPE | Машина для мытья бокалов |
| LINE | EXUS LINE |
| BASKET | 350x350 |
| SIZE | 420x485x660h |






Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель X25E доступна как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, является наиболее подходящим выбором для мытья кружек, блюдец и стаканов в очень ограниченном пространстве. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

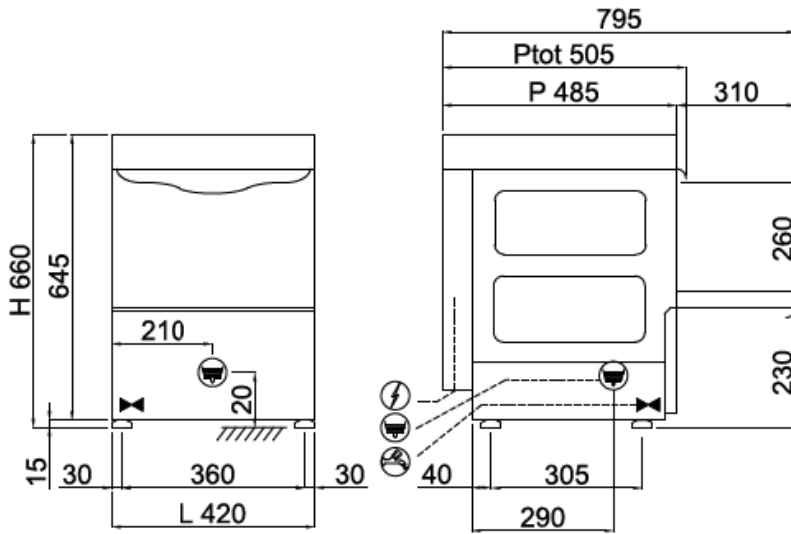

230V+T 2,79kW
L=2050 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1500

Ø25x30
L=1700

Технические характеристики X25E

| | |
|--|-----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 420x485x660h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | Max 48 |
| Макс.высота бокала | 240mm |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | 2,6kW - 13lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | 2,5kW - 3,2lt |
| Мощность моющего насоса | 0,19kW / 0,25Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | 2,79kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | 230V 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | +55°C |
| Жесткость воды | 7÷10 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | ELECTRIC |

Базовая комплектация

| | |
|------------------------------------|---|
| Корзина для стаканов 350x350x150мм | 2 |
| Держатель для тарелок на 12 мест | 1 |
| Держатель для приборов | 1 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Насос давления 0,5Hp | ● |
| Сливной насос 40 Вт | ● |
| принадлежности для смягчения воды: система reverse osmosis | - |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм | ● |

● = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ. - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ

