


E45714



Коллекция: JULY

Отделка*:

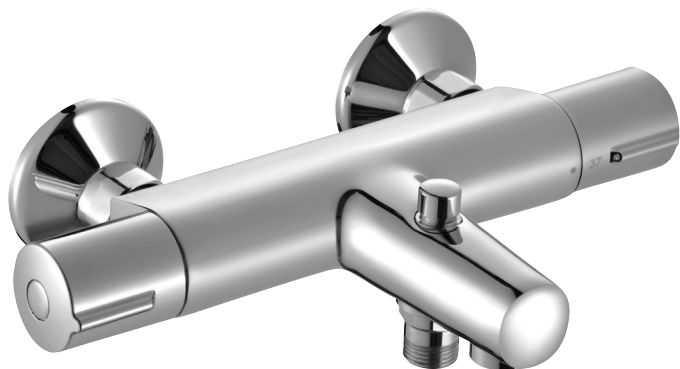

CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: максимальная температура 50°C
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технические характеристики


- ВЕС: 2,1 кг
- ТИП: Термостатический
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 42 мм
- МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Обратный клапан в комплекте

Преимущества при монтаже

- Простая установка: соединители и настенные крепежи

- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин при давлении 3 бар
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами и кольцами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Механизм экономии воды, кнопка «Есо»

Технический чертёж

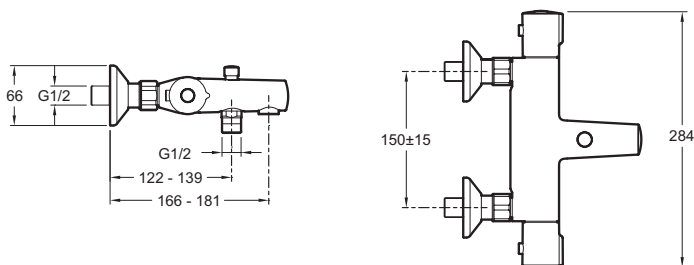

Спецификация продукта: Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. E45714. Коллекция: JULY. ВЕС: 2,1 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин при давлении 3 бар. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 42 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами и кольцами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Механизм экономии воды, кнопка «Есо». Обратный клапан в комплекте.