


E73110



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет


Технические характеристики

- ВЕС: 4,5 кг
- ТИП: Термостатический
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 225 - 231 мм
- МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Обратный клапан в комплекте

Преимущества при монтаже

- Соединители и настенные крепежи
- Блок прокладки для реконструкции
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 19 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Технический чертёж

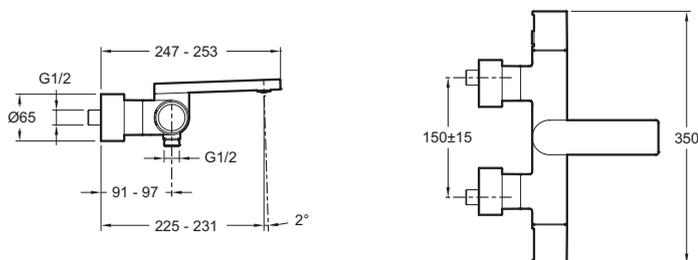

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73110. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 4,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 19 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 225 - 231 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Обратный клапан в комплекте.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.