


Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, 6/3 литра, монтажная высота 82 см



Образец

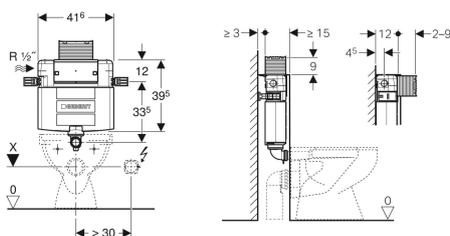

Цели применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для двойного смыва

Характеристики

- Регулируется по глубине
- Смывной бачок скрытого монтажа с верхней/фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приварное колено смыва
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Удлинитель колена смыва \varnothing 45 мм

- Подвод воды сбоку слева или сзади слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

- Защитная заглушка
- 2 крепежных уголка
- Крепеж

Арт. №

109.043.00.1