














## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS28 A ZP		653	300	10	32.5	2.3	29	64	33	73	0
CS28 W ZP		653	270	10	23.0	40.1	29	64	33	73	0



## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
50°	44	53	57	62
21°	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
70°	40	49	51	55
32°	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
90°	33	42	44	49
38°	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
100°	29	35	37	40


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
50°	44	51	55	60
21°	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
70°	42	49	53	57
32°	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
90°	40	46	51	55
38°	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
100°	35	40	44	46


### Vista frontale Front view

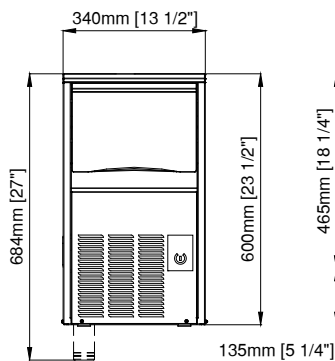

### Vista laterale Lateral view



### Vista superiore Top view

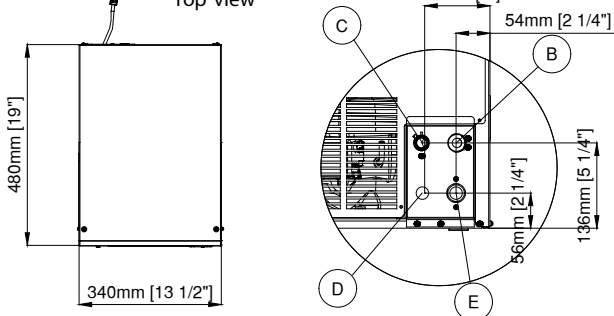


**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm


**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



Kit 4 Feet Optional  
 Kit 4 piedini Optional  
 Ø50mm H100-120 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
 Capacitive start-standby Switch  
 Led di stato  
 Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

6,5 Kg - 14,3 lbs | 325 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)


 340 x 480 x 600  
 13" 6/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 600 x 850  
 18" 2/16 x 23" 10/16 x 33" 7/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
 WEIGHT ICE  
 PESO GHIACCIO



**18**  
 PCS / CYCLE  
 PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 947 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS28+ A ZP</b>		653	310	10	36,6	2,6	30	66	35	77	0
<b>CS28+ W ZP</b>		653	280	10	22,8	38,7	30	66	35	77	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
50°	44	53	57	62
21°	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
70°	40	49	51	55
32°	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
90°	33	42	44	49
38°	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
100°	29	35	37	40



### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
50°	44	53	57	62
21°	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
70°	42	51	55	60
32°	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
90°	40	49	53	57
38°	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
100°	35	40	44	46

Vista frontale  
Front view


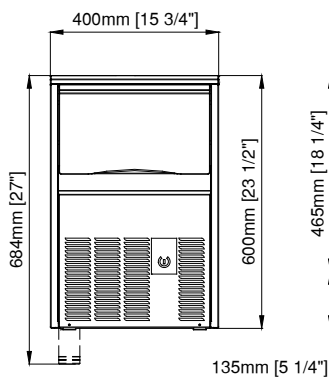


Vista laterale  
Lateral view



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore  
Top view

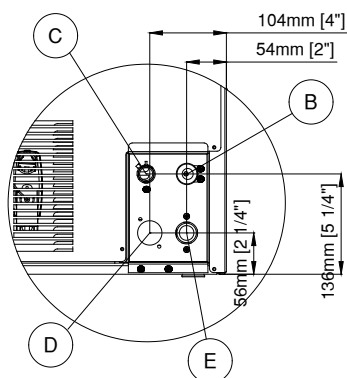

**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica


**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led


CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs      350 pcs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

### LxPxH (mm)

 400 x 480 x 600  
16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 600 x 850  
18" 2/16 x 23" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**18**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 947 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS38 A ZP		670	370	10	29.0	3.2	34	75	40	88	0
CS38 W ZP		670	290	10	20.3	43.2	34	75	40	88	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
50°	66	75	79	84
21°	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	60	66	71	75
32°	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
90°	51	57	62	66
38°	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
100°	42	46	49	51


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
50°	62	71	75	79
21°	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	57	66	71	75
32°	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
90°	55	64	68	73
38°	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
100°	46	57	62	64

Vista frontale  
Front view


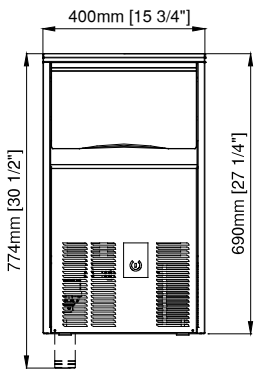


Vista laterale  
Lateral view



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore  
Top view




- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**R290**



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


11,5 Kg - 25.3 lbs | 575 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

	400 x 540 x 690 16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16
	460 x 600 x 850 18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**28**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS





Calore espulso / Rejected Heat	979 W
Volume aria / Air Volume	185 m <sup>3</sup> /h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS46 A ZP</b>		1054	480	10	27.9	3.8	38	84	47	104	0
<b>CS46 W ZP</b>		1054	430	10	25.1	37.1	38	84	47	104	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
50°	75	90	99	101
21°	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
70°	62	75	84	86
32°	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
90°	57	71	79	82
38°	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
100°	49	66	75	77


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>44</b>
50°	71	86	95	97
21°	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
70°	66	79	88	90
32°	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
90°	64	77	86	88
38°	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
100°	53	71	79	82

Vista frontale  
Front view


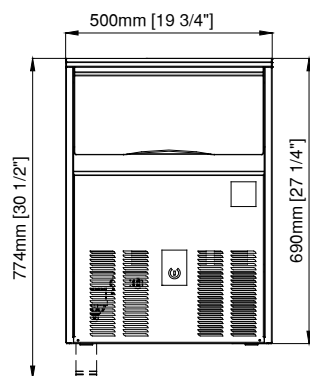


Vista laterale  
Lateral view



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore  
Top view



**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica


**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs | 750 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

 500 x 540 x 690  
20" 11/16x 21" 4/16 x 27" 3/16

 560 x 600 x 850  
22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**28**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1537 W





Volume aria / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS54 A ZP</b>		1167	520	10	23.3	4.5	42	93	50	110	0
<b>CS54 W ZP</b>		1167	440	10	20.6	43.4	42	93	50	110	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	
50°	93	108	117	119	
21°	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	
70°	77	90	99	101	
32°	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	
90°	71	84	93	95	
38°	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	
100°	62	75	84	86	


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	
50°	106	110	117	119	
21°	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	
70°	97	104	108	112	
32°	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	
90°	93	99	104	108	
38°	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	
100°	88	95	99	104	



Vista frontale  
Front view

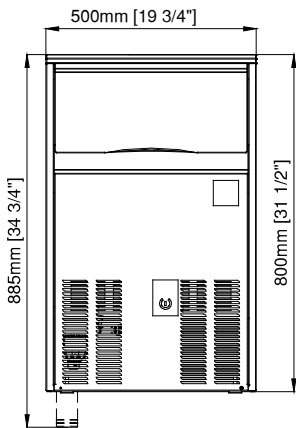

Vista laterale  
Lateral view

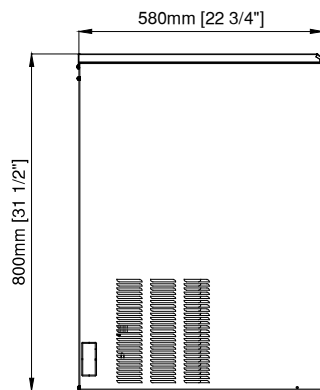

Vista superiore  
Top view



**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm


**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**R290**



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

22 Kg - 48.5 lbs | 1100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

 500 x 580 x 800  
20" 11/16 x 23" 13/16 x 31" 8/16

 560 x 640 x 960  
22" 1/16 x 25" 3/16 x 38" 13/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**36**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1707 W





Volume aria / Air Volume 310 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS70 A ZP</b>		1315	620	10	20.9	10.3	53	117	62	137	0
<b>CS70 W ZP</b>		1315	490	10	18.3	45.8	53	117	62	137	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
50°	139	148	152	154
21°	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
70°	126	134	139	143
32°	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
90°	115	123	128	132
38°	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
100°	93	99	104	108


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>75</b>
50°	141	157	161	165
21°	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
70°	134	150	154	159
32°	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
90°	130	141	150	154
38°	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
100°	119	130	137	139



### Vista frontale Front view

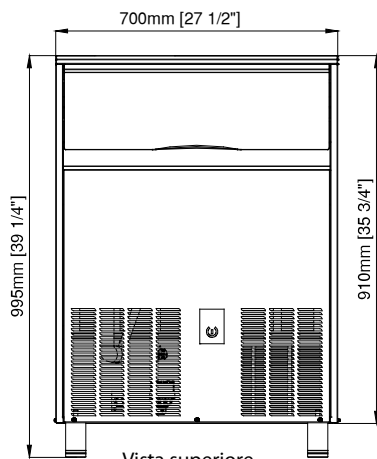

### Vista superiore Top view



### Vista laterale Lateral view

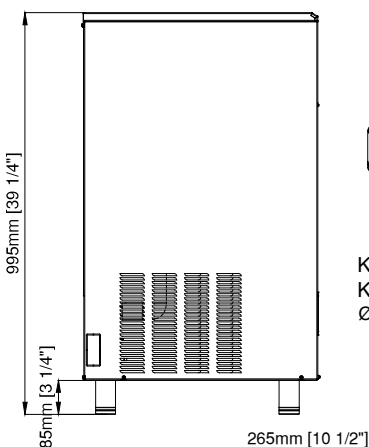

Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm


**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**R290**



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch  
Led di stato  
Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs      2100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)


 700 x 580 x 995  
29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

 740 x 640 x 1080  
29" 2/16 x 25" 3/16 x 42" 8/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**56**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1938 W





Volume aria / Air Volume 310 m<sup>3</sup>/h
















220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS90 A ZP		1065	670	10	21.6	9.07	54	119	63	139	0
CS90 W ZP		1065	580	10	16,3	47,6	54	119	63	139	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>
50°	174	181	185	190
21°	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
70°	163	170	174	179
32°	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
90°	137	143	148	150
38°	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
100°	112	119	123	128


### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
50°	179	185	190	194
21°	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
70°	170	179	183	187
32°	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>82</b>
90°	161	168	174	181
38°	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>79</b>
100°	154	161	168	174



### Vista frontale Front view

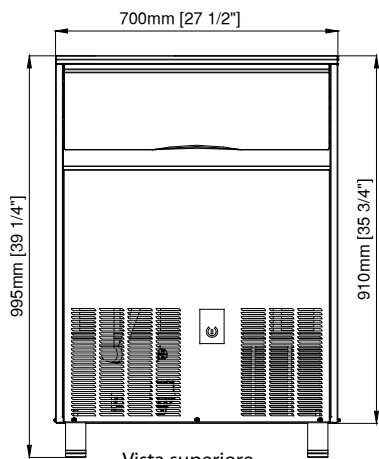


### Vista superiore Top view



### Vista laterale Lateral view

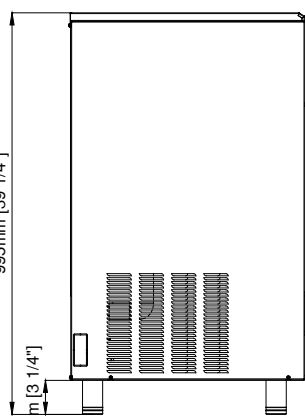

Kit 4 Feet Optional  
 Kit 4 piedini Optional  
 Ø50mm H100-120 mm



**B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica


**C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

**D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

**E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby  
 Capacitive start-standby Switch  
 Led di stato  
 Status Led


### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

42 Kg - 93 lbs      2100 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)


 700 x 580 x 995  
 29" 9/16 x 23" 13/16 x 39" 3/16

 740 x 640 x 1080  
 29" 2/16 x 25" 3/16 x 42" 8/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
 WEIGHT ICE  
 PESO GHIACCIO



**56**  
 PCS / CYCLE  
 PZ/CICLO

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1770 W





Volume aria / Air Volume 310 m<sup>3</sup>/h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)