

FREEZY
PRIME



sagi

DIE **IDEALE** KONSERVIERUNG
ИДЕАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ





KÜHLLAGER- SCHRÄNKE

Die Kühllagerschränke der Linie Freezy Prime sind die ideale Antwort auf die Grundregel jeder professionellen Küche: Sichere Konservierung aller Zutaten und Lebensmitteln, damit sich Frische wie Qualität erhält und die Gerichte immer sicher und schmackhaft bleiben.

Das breite Angebot erfüllt alle Anforderungen im Hinblick auf Lebensmittellagerung und Platzbedarf und ist vielseitig einsetzbar.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Холодильники линии Freezy Prime - идеальный ответ на основное правило любой профессиональной кухни: обеспечить надлежащее хранение всех видов ингредиентов и пищевых продуктов для сохранения их свежести, качества и всегда безопасные и вкусные блюда.

Широкий выбор позволяет удовлетворить любое требование хранения и пространства, помимо обеспечения повышенной универсальности использования.

FREEZY

WIRD
СТАНОВИТСЯ

PRIME

**MEHR
LAGERRAUM
UMWELT-
FREUNDLICHER**

Die beste Lösung
in der Küche

**БОЛЬШЕ МЕСТА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

**БОЛЕЕ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ**

Лучшее решение
для кухни!



DIE HAUPTEIGENSCHAFTEN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken, aus CNS nach DIN 1.4301

Монокорковая конструкция с закругленными внутренними углами из нержавеющей стали AISI 304



Raumtemperatur + 43°C (Modelle ..PV: +32°C: Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen

Температура окружающей среды +43°C (модели ..PV: +32°C): надежность даже в самых экстремальных условиях



ECO-FRIENDLY
Kältemittel R290

ECO-FRIENDLY
Хладагент R290



Türanschlag umkehrbar (ausschließlich Modelle ..PV), ausgestattet mit einem Selbstschließsystem mit Öffnungswinkel unter 90°

Реверсивная дверь (за исключением моделей ..PV) при использовании с системой автоматического закрывания для открываний менее 90°



Serienmäßige Verriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE

Стандартная блокировка и освещение, за исключением моделей ...LTE




Schalttafel mit Thermostat – Digital-Thermometer: präzise und benutzerfreundliche Bedienung

Панель управления с термостатом - цифровым термометром: точность и простота использования




Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды

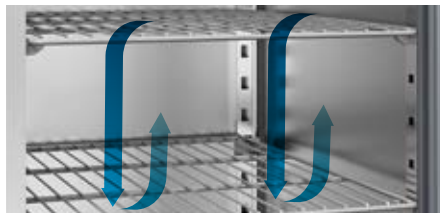

Umluftkühlung: Gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit in der Kammer


Вентилируемое охлаждение: равномерная температура и влажность в камере

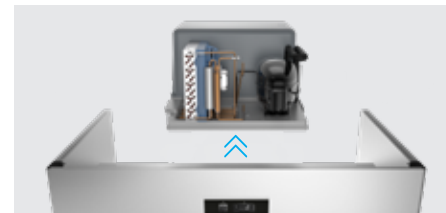

Externer Motor mit Verdunster mit Rostschutz behandelt: Unbegrenzte Lebensdauer, einfachste Wartung und mehr Lagerkapazität

Компрессор с испарителем, находящиеся снаружи холодильного отсека с антикоррозионной обработкой: неограниченный срок эксплуатации, максимальная работоспособность и большая вместительность

FREEZY PRIME

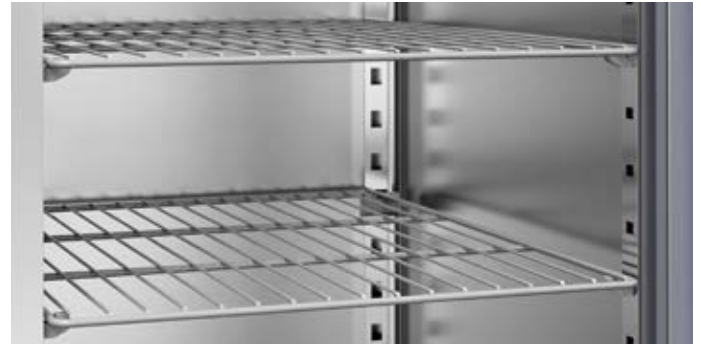

Zahnstangen aus Edelstahl DIN 1.4301 mit 21 Einstellungen - Стойки из нержавеющей стали AISI 304 на 21 позиций

FREEZY 80 cm									
FD7T	C	75x80x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	↑ out	3	n.	
FD7LTE	D			-2 / +8					
FD7BT	D			-20 / -10					
FD15T	D	150x80x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	↑ out	6	24	
FD15LTE	F			-2 / +8					
FD15BT	F			-20 / -10					












FREEZY 70 cm									
FD6T	C	75x70x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	↑ out	3	12	
FD6BT	D			-20 / -10					
FD13T	D			0 / +10					
FD13BT	F	150x70x204	mit Luft воздухом	-20 / -10	+43 (5)	↑ out	6	24	

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers - Автоматическое размораживание и испарение конденсата



Zahnstangen aus Edelstahl DIN 1.4301 mit 21 Positionen für die Modelle PV, mit 7+7 Positionen für die Modelle 7LL und 7LB - Stützen aus нержавеющей стали AISI 304 на 21 позиций для моделей PV, на 7 + 7 позиций для моделей 7LL и 7LB

Mod. FD7CP: Schalen mit gelochtem Doppelboden auf fünf Teleskopschubfächern aus CNS nach DIN 1.4301 - Лотков с перфорированным поддоном расположены на пяти телескопических ящиках из нержавеющей стали AISI 304

SPECIAL			 cm			 °C		 48 kg GN 2/1 n.	 n.	 h = 150 mm GN 1/1 n.
FD7TPV	E	75x 80 x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+32 (4)	 out	3	3		
FD15TPV		150x 80 x204					6	6		
FD7LB	N/A			-2 / +8	-22 / -15					
FD7LL	E	75x 83,5 x204	elektrische электрическое	-2 / +8	+2 / +8	+43 (5)	 in	4	4	
FD7CP	F			-6 / +6				5	10	

Tiefe - Глубина 83,5 cm




Tiefe - Глубина 73,5 cm



SPECIAL Tiefe - Глубина 83,5 cm



Info: Für die Modelle ...PV ist die Installation bis zu einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel möglich - Информация: для моделей ...PV установка разрешена в месте до 800 метров над уровнем моря

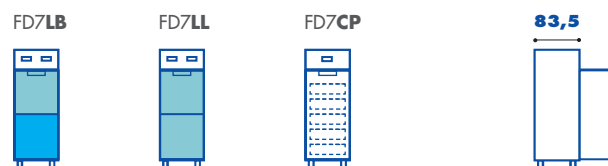



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.it



MARMON
Foodservice
Technologies

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические изменения

www.angelopo.it (10/20) 7Y91013