

EAN: 6414150078262
static.oras.com/3946F

Смеситель для ванны с переключением. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Ванна и душ
- Однорычажный
- На бортик
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Вытяжной дивертер
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, ø 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.34 / 0.32 l/s
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	250 кПа




Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	II (ISO 3822)

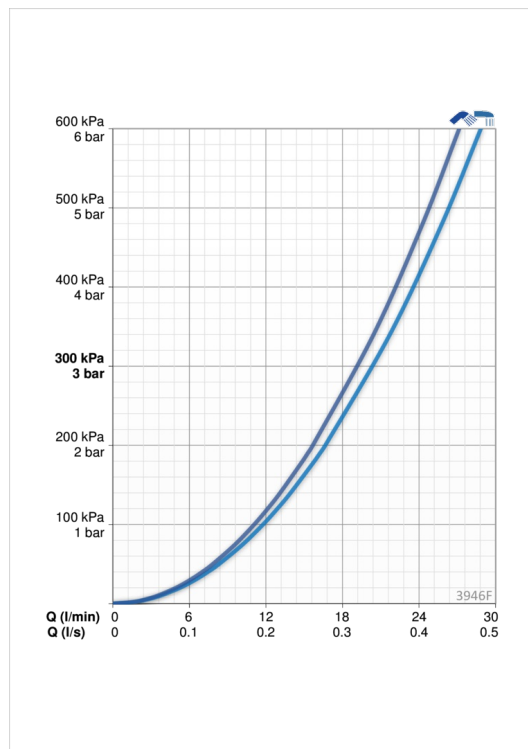

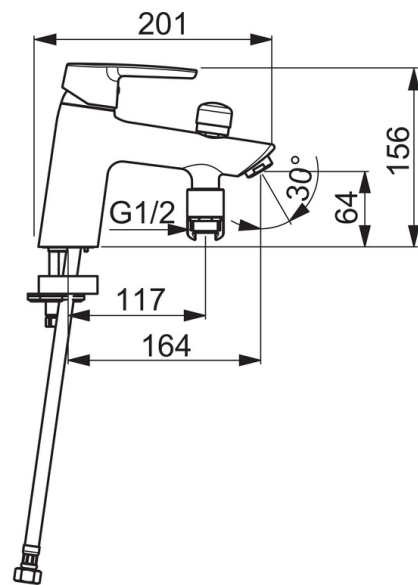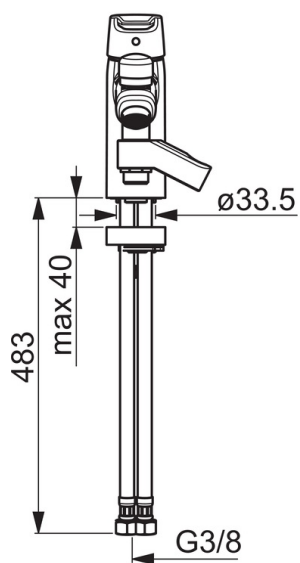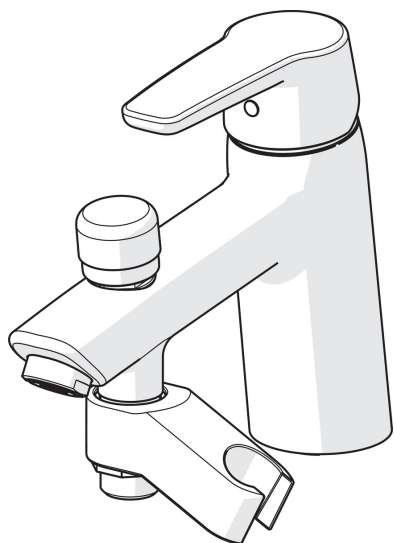

Запасные части

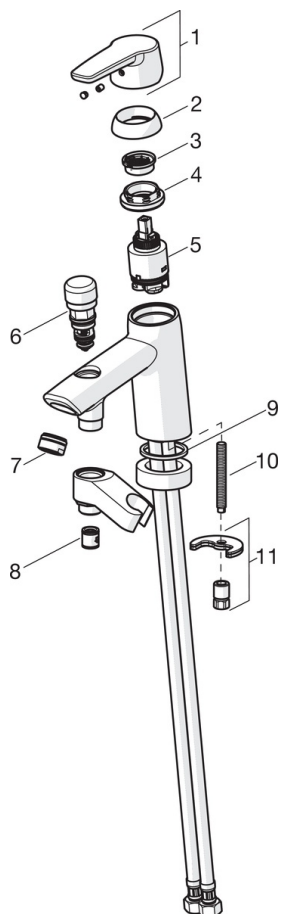

SP3946F

Код	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Переключатель	602623V
07	Аэратор, M24x1 D	602104V
08	Обратный клапан	601989V
09	Прокладка, 43x37x3	602624/10
10	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
11	Комплект крепежных частей	601985V