

EAN: 6414150088674
static.oras.com/3912FH



Oras Saga Style смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив, аэратор, шланг 1,5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин. Система монтажа Oras-3S. F= с гибкой подводкой

- Умывальник
- Однорычажный, Ручной душ Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **50 - 1000 кПа**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **103 mm**
 Материал **Латунь**


Regulations

Стандарт EN **EN 817, EN 1113**
 Уровень шума **I (ISO3822)**


Допуски и декларации

KIWA SE **1413**

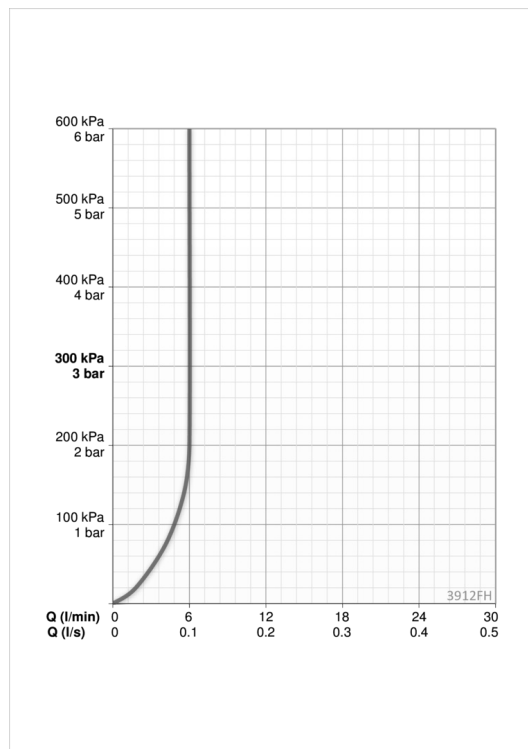

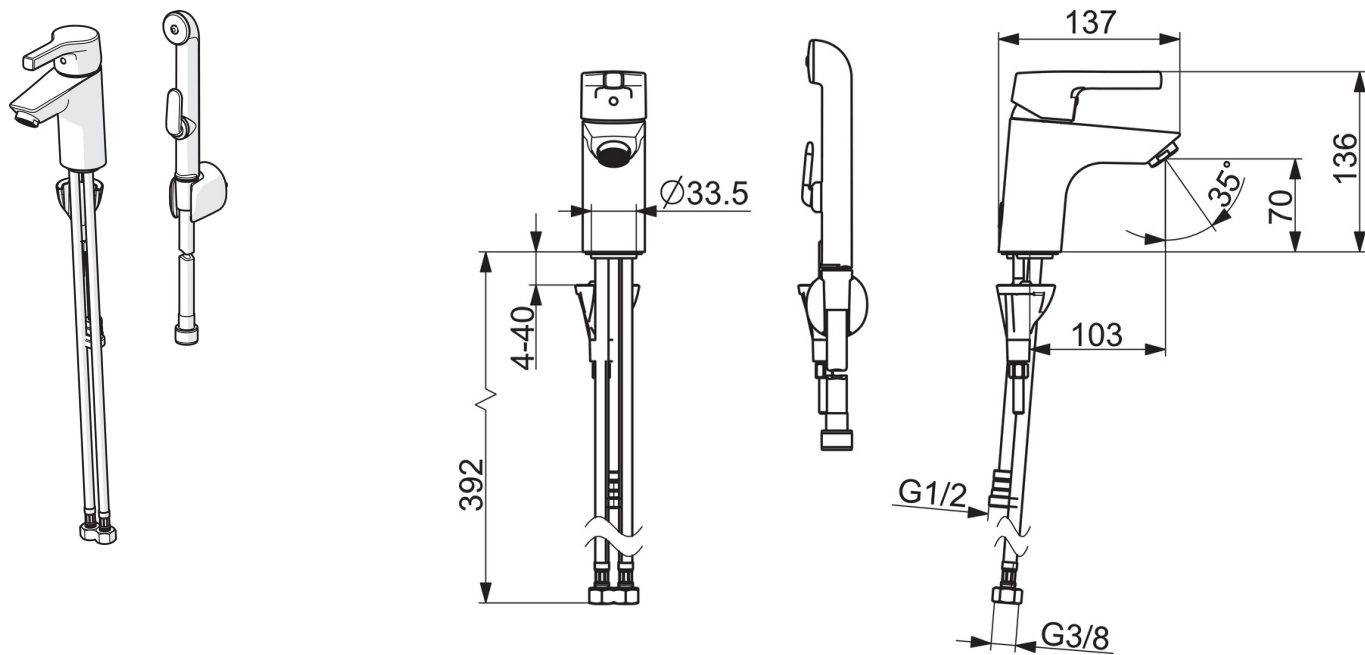

Запасные части

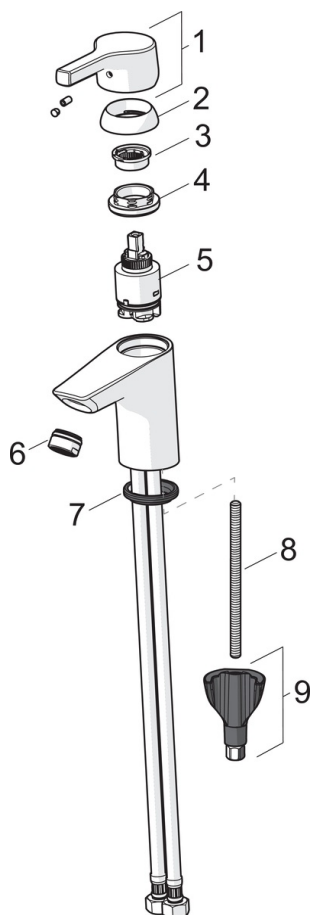

SP3910FH

	Название	Код
01	Рычаг	1005671V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
07	Донная прокладка	1002371V
08	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
09	Комплект крепежных частей	602610V