

ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-DZF-20



rutrike.ru

Аккумулятор RUTRIKE 6-DZF-20 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сжатым гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL) и системой рекомбинации газов (VRLA).

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	диоксид свинца	свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота


РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 170±2мм



Ширина 76±2мм



Длина 180±2мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость:	20 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	6,6 ±0,1 кг
Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	3 A
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ


ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд (C3)	Разрядка 6,7 A / 10,5V	Ёмкость 21 Ач
5-часовой разряд (C5)	Разрядка 4 A / 10,5V	Ёмкость 22,5 Ач
10-часовой разряд (C10)	Разрядка 2 A / 10,5V	Ёмкость 25 Ач
20-часовой разряд (C20)	Разрядка 1 A / 10,5V	Ёмкость 30 Ач

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда

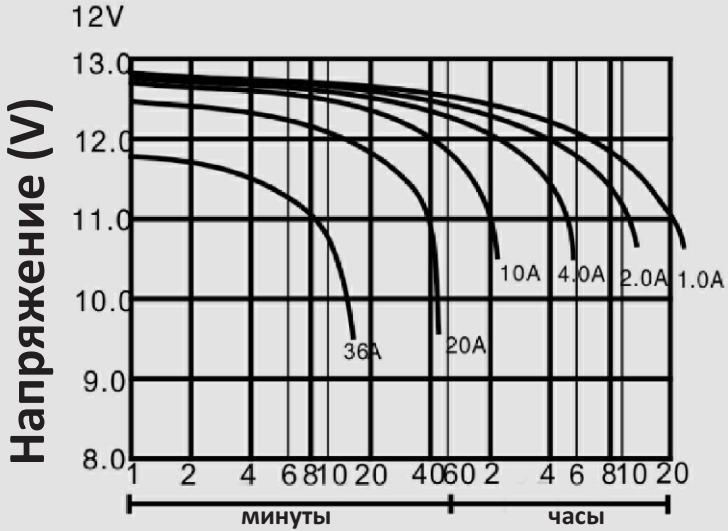

Время разряда

