

МАСШТАБНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА
2022

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ





Уважаемые Партнёры!

ROYAL Clima в 2022 году представляет множество как фундаментальных новинок, так и заметных обновлений модельного ряда.

Шагая в ногу с трендами развития отрасли, вкладывая свои идеи и компетенции в разработку технических решений, пользовательских возможностей и дизайнов и при этом всегда опережая конкурентов, ROYAL Clima предлагает вам и рынку наиболее современные решения и кастомизированные под ваши потребности.

В этом мини-каталоге кратко представлены основные изменения модельного ряда.

Обратите внимание, что технические параметры требуют подтверждения в Генеральном каталоге 2022 продукции ROYAL Clima для рынков России и СНГ.



СУПЕРНОВИНКА

УЖЕ НА СКЛАДЕ

СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР




ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЙ ВОЗДУХ



СУПЕРНОВИНКА

УЖЕ НА СКЛАДЕ

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

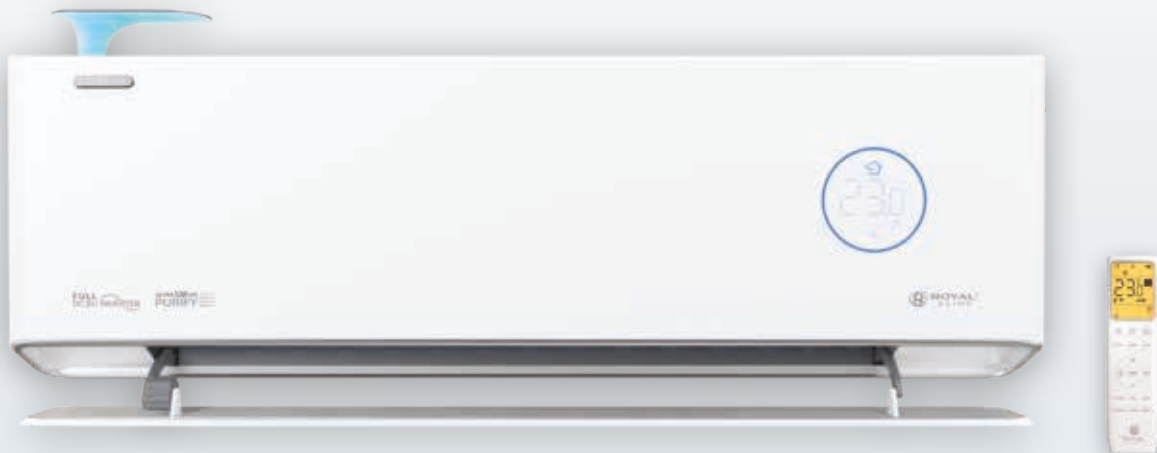

С ФУНКЦИЕЙ ПРИТОКА И ОЧИСТКИ
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



Высокая энерго-
эффективность



Любое
направление
потока воздуха




7 скоростей
вентилятора



Встроенная настоящая
приточная вентиляция



Управление
по Wi-Fi



Мягкое равномерное
распределение
воздушного потока



УФ-обработка
приточного воздуха
и теплообменника



Тише, чем
шелест листьев —
от 18 дБ (A)



Приточный
фильтр HEPA H11



Расширенная
гарантия



Интеллектуальный
датчик
освещенности



Функция
самоочистки
замораживанием



КЛАПАН-ОТРАЖАТЕЛЬ

Чистый, насыщенный кислородом воздух благодаря клапану-отражателю поступает в воздухозаборник внутреннего блока.




Свежий приточный воздух, пройдя систему очистки, смешивается с потоками, циркулирующими в помещении, и через жалюзи попадает в помещение – очищенный, охлажденный или нагретый.





ТЕХНОЛОГИЯ МЯГКОГО ОБДУВА

Вертикальные жалюзи особой формы с перфорацией создают мягкий и объемный воздушный поток, который рассеивается по всему помещению.

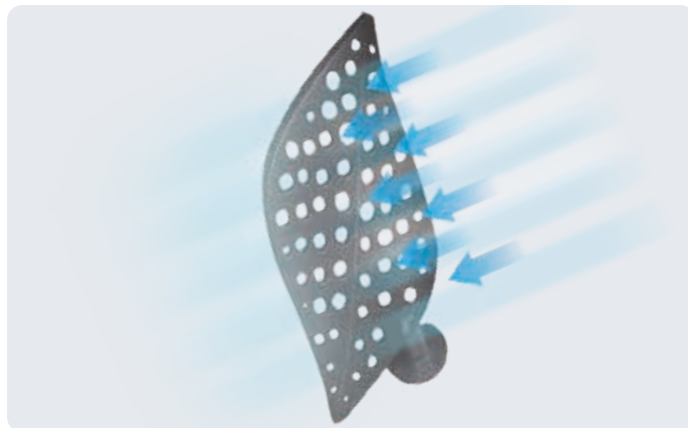

14

Лопастей
для мягкого
обдува

1330

Микро-
отверстий


2-3 мм

Диаметр
отверстия



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТВОРКА ЖАЛЮЗИ

Горизонтальная створка жалюзи с покрытием из анодированного алюминия на выносных ножках с 3-мя шаговыми двигателями позволяет выбрать любое направление воздушного потока.

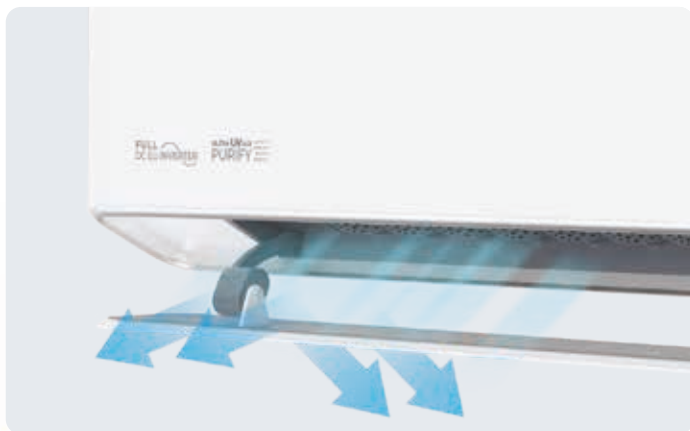


ПРЕМИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Настраивайте направление
воздушного потока так, как вам
удобно.


Комната наполняется чистым
свежим воздухом мягко
и незаметно для присутствующих.

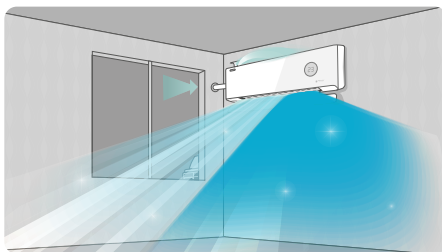


Мягкий объемный поток воздуха для
быстрого и деликатного охлаждения

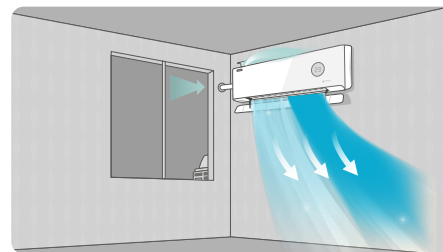

Мягкий объемный поток воздуха
влево-вправо, для охлаждения
в определенной зоне

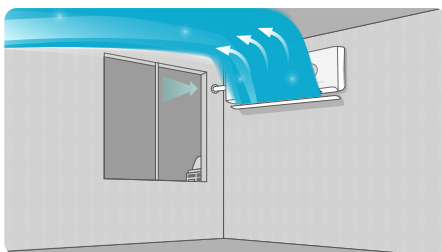

Поток воздуха, направленный к потолку

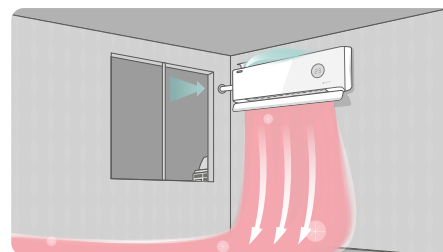

Поток воздуха, направленный к полу



ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Приток свежего воздуха с улицы до **60 м³/час**.

Этого достаточно для 2 человек, постоянно находящихся в помещении (**даже при размере помещения более 20 м²**).

(СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Новейшие **технологии самодиагностики** и **самоочистки** внутренних компонентов обеспечивают безопасность, надежность и долговечность работы сплит-системы.

ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НА УЛИЦЕ
ДО **-15 °C**





ОЧЕНЬ ТИХИЙ

ROYAL FRESH работает очень деликатно и не побеспокоит ваш сон.

Всего **18 дБ(А)** на минимальной скорости в ночном режиме.

Идеально для спальни или детской.



Тише, чем шелест листьев — от 18 дБ (А)



7 скоростей вентилятора





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

автоматически отключит индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещенности.





УПРАВЛЯТЬ ПРОСТО И ПОНЯТНО

Управлять кондиционером **ROYAL FRESH** удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем и яркой оранжевой подсветкой


...и удаленно через мобильное приложение SmartLife – SmartHome.





СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Свежий, насыщенный кислородом воздух поступает в помещение прямо с улицы.


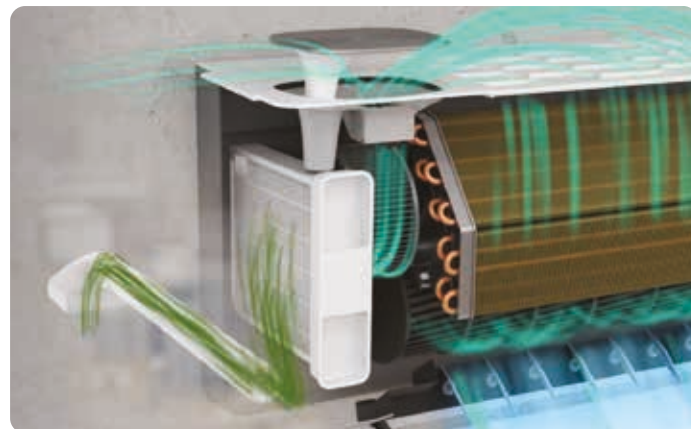


Проходя через высокоэффективный **фильтр HEPA класса H11**, приточный воздух **очищается на 95%** от загрязнений размером от 3 мкм.




СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА

УФ-лампы дополнительно обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух,

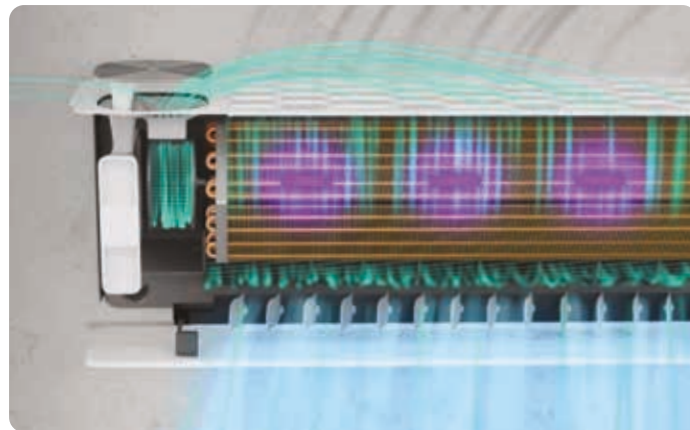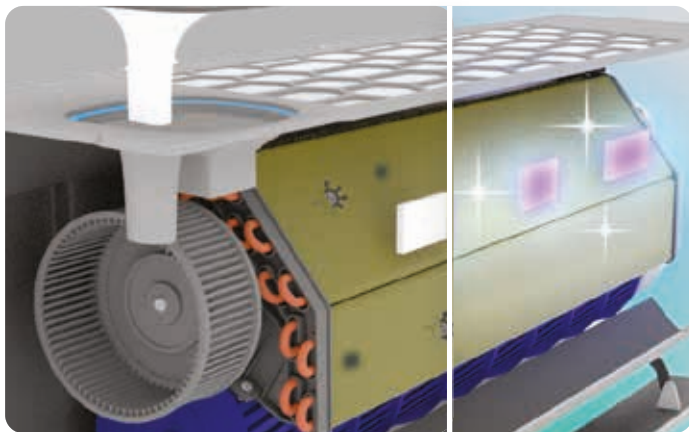

а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя **99,9% загрязнений** – бактерий, вирусов и плесневых грибов.

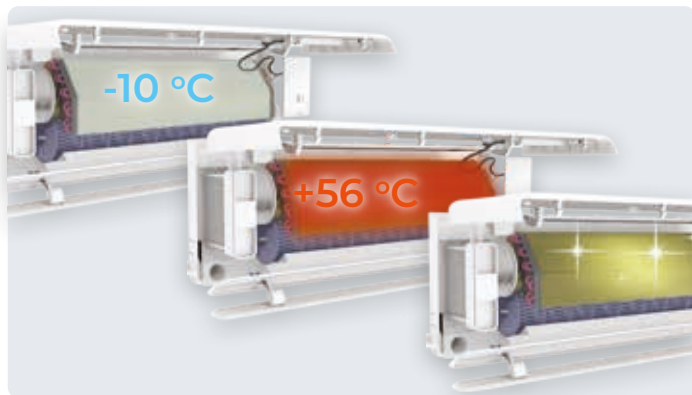

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Очистка замораживанием +
высокотемпературная стерилизация

При активации функции самоочистки кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. На следующем этапе иней быстро тает, и загрязнения удаляются из кондиционера вместе с образовавшейся водой через дренажную систему.


Далее кондиционер стерилизует теплообменник, нагревая его до +56 °C. На финальном этапе температура теплообменника нормализуется в процессе вентиляции.

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ КОНДИЦИОНЕР!

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Продувка

Функция автоматически запускает вентилятор в обратном направлении, удаляя с теплообменника накопившуюся пыль.

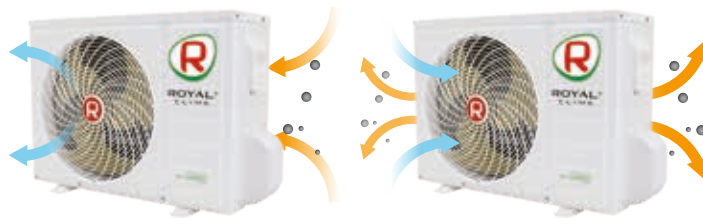

Обычная работа кондиционера

ROYAL FRESH
– самоочистка продувкой



ТЕХНОЛОГИЯ FULL DC EU INVERTER


обеспечивает экономию электроэнергии
и высокую эффективность работы.




1 кВт ≈ до 8,5 кВт*

потребляемой
энергии


холодопроизводительности

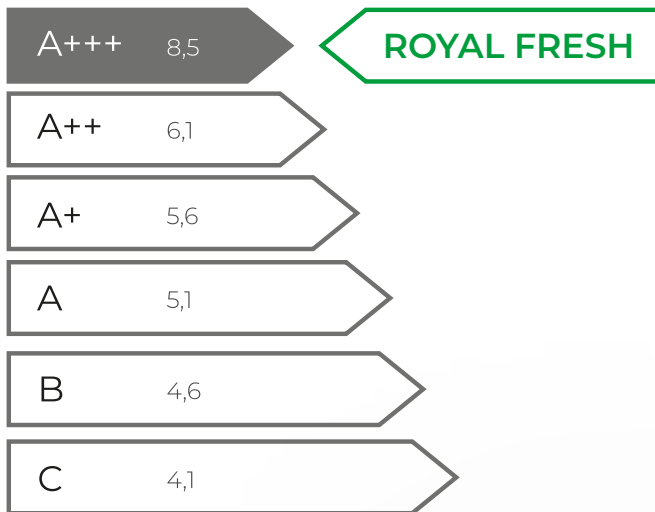

* Согласно сезонному коэффициенту энергоэффективности SEER.



Двухрядный теплообменник обеспечивает повышенную энергоэффективность при сохранении компактности



Аэродинамически спрофилированная форма лопастей, DC-двигатель вентилятора



ЭРВ для точного поддержания производительности и температуры, а также высокой энергоэффективности сплит-системы




Высокоэффективный надежный DC-компрессор и двойная шумоизоляция





КОМПЛЕКТАЦИЯ

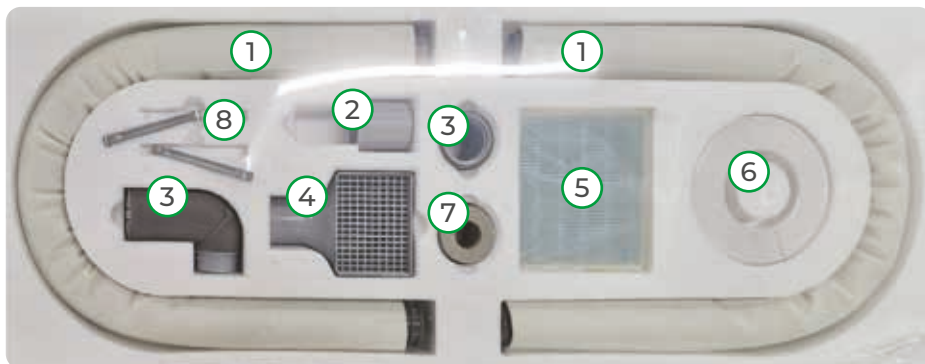

1. Воздуховод с теплоизоляцией 1 м + 1 м
2. Адаптер для соединения воздуховодов
3. Адаптер для подключения к внутреннему блоку (боковой и прямой)
4. Защитная решетка
5. HEPA-фильтр H11
6. Защитная пластиковая накладка на отверстие в стене
7. Металлические пластины для крепления воздуховода
8. Виниловая лента для изоляции воздуховода

ВНИМАНИЕ!

Есть особенности монтажа – подробности в инструкции по эксплуатации.

Рекомендуется размещать внутренний блок как можно ближе к наружной стене помещения (для снижения длины воздуховода свежего воздуха).

Для монтажа требуется бур или алмазная коронка **диаметром 55 мм**.




СУПЕРНОВИНКА

УЖЕ НА СКЛАДЕ

СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР

30

40

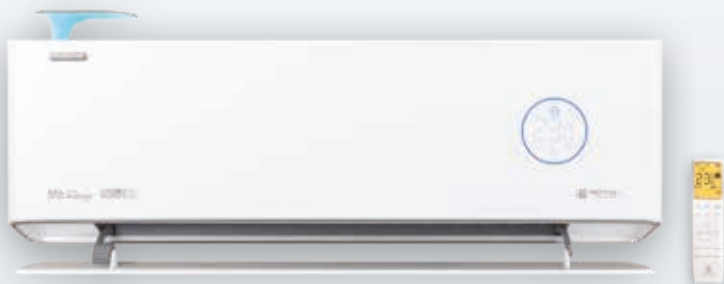


ГАРАНТИЯ на сплит-системы
ROYAL FRESH 5 лет

Все бытовые приборы ROYAL CLIMA
застрахованы на **\$ 1 000 000**

Подробнее на сайте royal.ru



- **Подача свежего воздуха 60 м³/час, до -15 °С** наружного воздуха
- 2-метровый воздуховод приточного воздуха в теплоизоляции – в комплекте
- **7 скоростей** вентилятора внутреннего блока
- **Очень тихий!** Минимальный уровень шума **от 18 дБ(А)**
- **3D Full** – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- **Режим мягкого обдува** – специальные перфорированные вертикальные жалюзи
- **Режим iFEEL** – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Полноценная очистка приточного воздуха с помощью **фильтра HEPA H11 – задерживает 95,5% частиц** размером до 3 мкм
- Противопылевой фильтр внутреннего блока
- **УФ-обработка** свежего и рециркуляционного воздуха – убивает вирусы и бактерии
- **Самоочистка замораживанием** внутреннего блока + высокотемпературная стерилизация при 56 °С
- Быстрое **охлаждение** за **30 сек**, быстрый **нагрев** за **60 сек**
- **Встроенный Wi-Fi-модуль**
- **Интеллектуальный датчик освещенности**
- Цветовая индикация режима работы приточного воздуха на дисплее внутреннего блока (синий цвет – включена, белый – выключена)
- **Двухслойная усиленная шумоизоляция** наружного блока
- Озонабезопасный и эффективный **хладагент** нового поколения **R32**
- Класс энергоэффективности **A+++/A++**
- **Режим GEN** – принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости
- **Электронный расширительный вентиль** в наружном блоке для точной регулировки температуры, высокой энергоэффективности и широкого температурного диапазона
- Самоочистка наружного блока (продувкой)
- **Режим дежурного обогрева** – поддержание +8 °С
- **ВНИМАНИЕ!** есть особенности монтажа – подробно в инструкции по эксплуатации

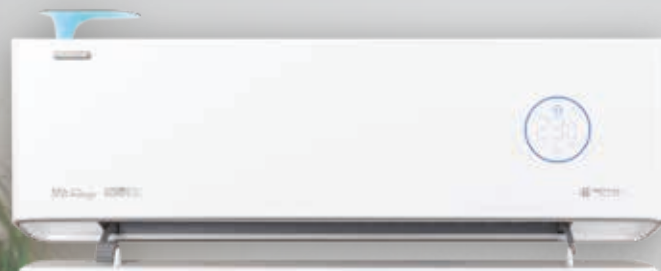

МАСШТАБНАЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА **2022**

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ



РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ



МУЛЯЖИ И ПРОМОСТОЙКИ ДЛЯ ШОУРУМОВ
Различная сувенирная продукция






ЕЩЕ МНОГО НОВИНОК!

- 4 новых серии сплит-систем
- Долгожданная ЧЕРНАЯ серия **ATTICA NERO**
- Расширение серий RENAISSANCE и SPARTA, появились модели **7K**
- Обновление всех модельных рядов, обновление **индексной** системы
- Возвращение обновленной серии промышленных сплит-систем **COMPETENZA on/off**
- Теперь в портфеле **2 серии** классических **полупромышленных** сплит-систем **ESPERTO** и **COMPETENZA**

 **ROYAL**[®]
CLIMA



БЫТЬ или...? **КОНЕЧНО БЫТЬ!**



**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**




СЕЗОН 2021

RENAISSANCE (классические и инверторные)



SPARTA DC EU Inverter



PRESTIGIO (классические и инверторные)



GLORIA (классические и инверторные)



TRIUMPH (классические и инверторные)



VELA (классические и инверторные)



СЕЗОН 2022

RENAISSANCE (классические и инверторные)

Расширение модельного ряда, изменение технических данных, наименований моделей

SPARTA DC EU Inverter

Расширение модельного ряда, изменение технических данных, наименований моделей

PRESTIGIO (классические и инверторные)



В 2022 году не поставляется

GLORIA (классические и инверторные)

Сохранение серии, изменение технических данных, наименований моделей

TRIUMPH (классические и инверторные)

Сохранение серии, изменение технических данных, наименований моделей


VELA (классические и инверторные)



В 2022 году не поставляется



ATTICA NERO Inverter




**ПЕРВЫЙ!
ЧЁРНЫЙ!**

PERFETTO DC EU Inverter



**НОВАЯ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ПЛАТФОРМА**

PANDORA on-off



**НОВАЯ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ПЛАТФОРМА**

PANDORA 36K новая супермощная модель



**МОЩНЫЙ
ПРЕМИАЛЬНЫЙ**



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР

ROYAL FRESH Full DC EU Inverter



NEW

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

RENAISSANCE
DC EU Inverter



SPARTA
DC EU Inverter



ATTICA NERO
Inverter



NEW

PERFETTO
DC EU Inverter



NEW

GLORIA
Inverter



TRIUMPH
Inverter



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

RENAISSANCE



ATTICA NERO



NEW

PANDORA



NEW

GLORIA



TRIUMPH





СПЛИТ-СИСТЕМА + БРИЗЕР

В связи с обновлением конструкции изменились технические параметры почти всех блоков.

Одновременно с этим была проведена стандартизация индексов для унификации модельного ряда.

Модель	ROYAL FRESH
10k	30
13k	40

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель	TRIUMPH	GLORIA	PERFETTO	ATTICA NERO	RENAISSANCE	SPARTA
7k	22	22		22	24	24
9k	28	28	30	28	30	30
12k	35	35	40	35	35	35
18k	55	55	55			
24k	70	70	75			

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель	TRIUMPH	GLORIA	PANDORA	ATTICA NERO	RENAISSANCE
7k	22	22	22	22	24
9k	28	28	28	28	28
12k	35	35	35	35	35
18k	55	55	55		55
24k	70	70	70		
30k		87			
36k		36	95		



22 28 35 55 70 95

УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

30 40 55 75

NEW



NEW



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE*



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА*



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE*



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI*



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР SILVER ION*



ФУНКЦИЯ I FEEL



7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР SILVER ION*



ФУНКЦИЯ I FEEL

* Только для моделей с индексами 22, 28, 35.

* Только для моделей с индексами 30, 40.



БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ за 30 сек
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ за 60 сек



↓ 18 °C

30 с

В режиме охлаждения

Температура подаваемого воздуха
снижается с 25 до 18 °C за 30 секунд



↑ 40 °C

60 с

В режиме нагрева


Температура подаваемого воздуха
повышается с 20 до 40 °C за 60 секунд

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



30 40 55 75

НОВИНКА

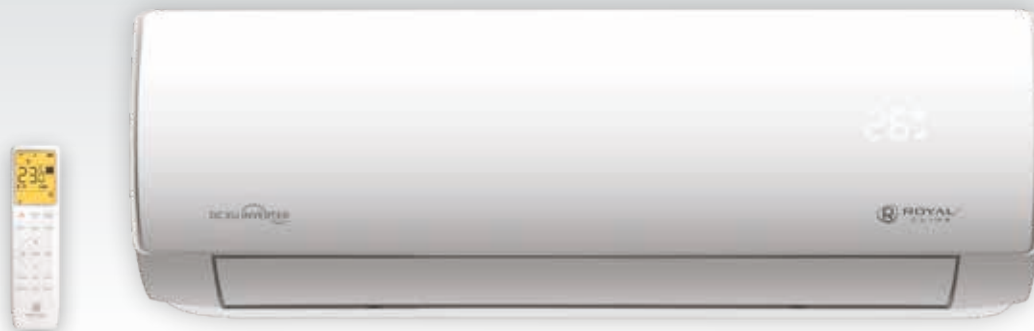

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE*



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI*



7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР SILVER ION*



ФУНКЦИЯ I FEEL

* Только для моделей с индексами 30, 40.



ТОП-СЕРИЯ В УТОНЧЕННОМ ДИЗАЙНЕ

- **7 скоростей** вентилятора внутреннего блока
- **3D AUTO Air** – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Фильтры тонкой очистки **Silver Ion** и **Active Carbon** (только в моделях 30/40)
- Опциональный **Wi-Fi** (модель OSK 106) (только в моделях 30/40)
- Минимальный уровень шума от 20,5 дБ(А)
- Самоочистка замораживанием внутреннего блока
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Класс энергоэффективности **A++/A+**
- Двухслойная усиленная шумоизоляция наружного блока
- Озонабезопасный и эффективный хладагент **R32**
- Режим **GEN** – принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости
- Режим **iFEEL** – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO




OSK106 Wi-Fi опция

- Двухстороннее подключение дренажа внутреннего блока
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция автоматического перезапуска
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень



22 28 35 55 70 95

НОВИНКА

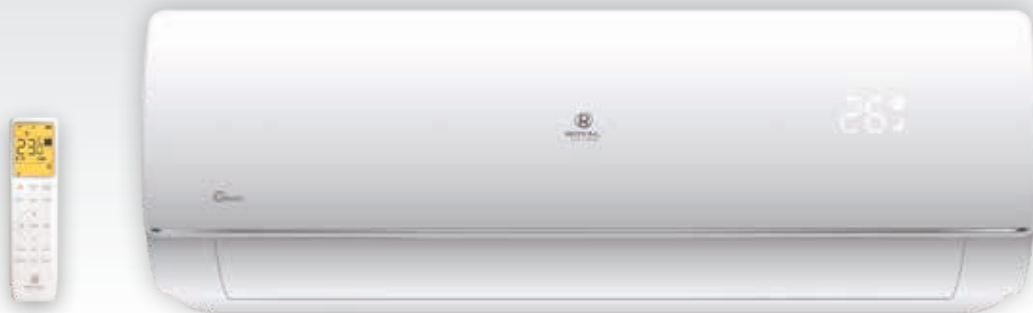

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА*



7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР
SILVER ION*



ФУНКЦИЯ
I FEEL



ТОП-СЕРИЯ В УТОНЧЕННОМ ДИЗАЙНЕ И С ШИРОКИМ МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ

НА СКЛАДЕ 7 января

- **5 скоростей** вентилятора внутреннего блока
- **3D AUTO Air** – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Минимальный уровень шума от **21,5 дБ(А)**
- **Ионизатор** воздуха (только в моделях 22/28/35)
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- **Шумоизоляция** наружного блока
- Режим **iFEEL** – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Двухстороннее подключение дренажа внутреннего блока
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция автоматического перезапуска
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания




- Функция самодиагностики
- Фильтры тонкой очистки **Silver Ion** и **Active Carbon** (только в моделях 22/28/35)
- Функция антиплесень



22 28 35 Классические модели

22 28 35 Инверторные модели

НОВИНКА

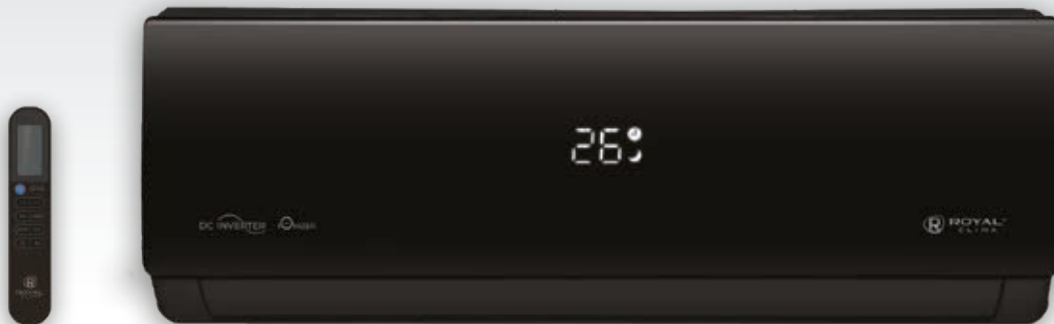

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР
SILVER ION



ФУНКЦИЯ
I FEEL



ДОЛГОЖДАННАЯ ЧЁРНАЯ СЕРИЯ

НА СКЛАДЕ 29 декабря

- Встроенный **ионизатор** воздуха
- **5 скоростей** вентилятора внутреннего блока
- **3D AUTO Air** – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Фильтры тонкой очистки **Silver Ion** и **Active Carbon**
- Минимальный уровень шума от **21 дБ(А)**
- Стильный эргономичный пульт управления в черном цвете
- Двухслойная **усиленная шумоизоляция** наружного блока
- Класс энергоэффективности А
- Режим **iFEEL** – отслеживание температуры с пульта ДУ
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Двухстороннее подключение дренажа внутреннего блока
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева



- Функция автоматического перезапуска
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень



DC EU INVERTER

**БРУТАЛЬНЫЙ
SPARTA**

VS

**УТОНЧЁННЫЙ
RENAISSANCE**

ВАМ РЕШАТЬ



Технология DC Inverter

Точность поддержания температуры $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$





24 30 35

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 1 марта

NEW



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ФИЛЬТР SILVER ION



ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ WI-FI



ПЕРЕДОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ I FEEL



24 30 35

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 1 марта

NEW



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
SILVER ION



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ
I FEEL



24 28 35 55

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 1 марта

NEW



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI*



ФИЛЬТР
SILVER ION

* Только для моделей с индексами 24, 28, 35.



22 28 35 55 70

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 21 декабря



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
SILVER ION*



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR*



ФУНКЦИЯ
I FEEL

* Только для индексов: 22, 28, 35.



22 28 35 55 70 87

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 1 декабря



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ФИЛЬТР
SILVER ION*



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



3D AUTO AIR*



ФУНКЦИЯ
I FEEL

* Только для индексов: 22, 28, 35.



22 28 35 55 70

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 27 января



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



3D AUTO AIR*



АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN



ОХЛАЖДЕНИЕ,
НАГРЕВ, ОСУШЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ФИЛЬТР
SILVER ION*

* Только для индексов: 22, 28, 35.



22 28 35 55 70

Новая система индексов
Обновление наружных блоков

НА СКЛАДЕ 10 декабря



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



3D AUTO AIR*



АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN



ОХЛАЖДЕНИЕ,
НАГРЕВ, ОСУШЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ФИЛЬТР
SILVER ION*

* Только для индексов: 22, 28, 35.



СУПЕРМОЩНЫЕ МОДЕЛИ В ПРЕМИАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ ПАНЕЛИ



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА

для установки
в больших помещениях
до 100 м²

NEW

НА СКЛАДЕ 15 февраля



НА СКЛАДЕ 6 декабря



с возможностью
установки **зимнего**
комплекта



МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Обновление технических
характеристик






MULTI FLEXI FREE

- Новый хладагент R32
- Энергоэффективность A++
- Подключение до 5-ти внутренних блоков



14k 18k 21k 28k 36k 42k

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ RMX-RMN



9k 12k 18k

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



9k 12k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



12k 18k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



НОВЫЙ ХЛАДАГЕНТ R32!

Энергоэффективный и безопасный для окружающей среды хладагент

ДО ПЯТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

К наружным блокам MULTI FLEXI FREE можно подключить до 5-ти внутренних блоков

ДВА ДИЗАЙНА НАСТЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

- PRESTIGIO EU Inverter
- TRIUMPH EU ERP Inverter, **обновленная серия RCI-TMN**

КАССЕТНЫЕ И КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

- CASSETE EU ERP Inverter, **обновленная серия CMN**
- DUCT EU ERP Inverter

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ

- Кассетные блоки – RCW-100 / RCW-101 – опционально
- Канальные блоки – RCW-101 в комплекте, RCW-100 опция



OSK-103 / OSK-105



RCW-100



RCW-101



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI



ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ



TRIUMPH EU ERP Inverter



09 12 18



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE



ФИЛЬТР
SILVER ION

PRESTIGIO DC EU Inverter



32



ПЛАЗМА



3D AUTO AIR



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE



ФИЛЬТР
SILVER ION



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Теперь
2 КЛАССИЧЕСКИХ СЕРИИ
в ассортименте

ESPERTO on-off

классические сплит-системы

COMPETENZA on-off

классические сплит-системы

COMPETENZA Inverter

инверторные сплит-системы



КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ESPERTO

Обновленная профессиональная серия с завода Midea

- Предустановлен штатный зимний комплект в стандартной комплектации (работа до **-25 °C** на охлаждение для моделей **12/36/48/60**).
- Возможность установки зимнего комплекта для всех моделей (до **-40 °C** на охлаждение).
- Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетах.
- Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
- Клеммы для удаленного включения-выключения на всех кассетных и канальных блоках.
- Клеммы для снятия сигнала аварии на всех кассетных и канальных блоках.
- Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех типах блоков.
- Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения для кассетных блоков 24-60.



18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ серия ES-D



RCW-101 в комплекте к канальным блокам

В комплекте к кассетным и напольно-потолочным блокам

12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ серия ES-C



18k 24k 36k 48k 60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ серия ES-F



RCW-100 (опция)



12k 18k 24k 36k 48k 60k

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия ES-E



КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ COMPETENZA

Обновленная профессиональная серия с завода AUX

UPGRADE 2022

- Предустановлен штатный зимний комплект в стандартной комплектации (работа до **-15 °C** на охлаждение и обогрев).
- Возможность установки зимнего комплекта для всех моделей (до **-40 °C** на охлаждение).
- Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
- Подготовлен для управления по **Wi-Fi**
- Фильтр для канальных блоков
- Встроенная помпа в кассетных блоках с высотой подъема до **1200 мм**.
- Улучшенная энергоэффективность




18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ серия CO-D



В комплекте к кассетным и напольно-потолочным блокам



12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ серия CO-4C



18k 24k 36k 48k 60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ серия CO-F

12k 18k 24k 36k 48k 60k

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия CO-E



XK-05
в комплекте к канальным блокам



OSK102
Wi-Fi опция



COMPETENZA DC EU Inverter




Профессиональная инверторная серия

- Класс энергоэффективности **A++**
- Озонобезопасный хладагент **R32**
- Высокоэффективный **инверторный** компрессор
- **Wi-Fi ready** – подготовлены для управления по Wi-Fi
- Увеличенные длины трасс (**до 65 м**) и перепады высот (**до 30 м**)
- Низкий уровень шума благодаря шумоизоляции компрессора
- Стандартная работа на охлаждение и нагрев при температуре до **-20 °C**

18k 24k 36k 48k 60k

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ серия **CO-D HNI**



12k 18k 24k 36k 48k 60k

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ серия **CO-4C HNI**



18k 24k 36k 48k 60k

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ серия **CO-F HNF1**

12k 18k 24k 36k 48k 60k

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ серия **CO-E HNI**



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ТРАСС



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI



ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ



ОПЦИИ



ХК-05
в комплекте
к канальным блокам



ХК-04 подходит только
для кассетных блоков
CO-4C 12HNI и CO-4C
18HNI



OSK102
Wi-Fi опция



В комплекте к кассетным
и напольно-потолочным блокам



www.royal.ru

*Внешний вид и отдельные технические параметры могут отличаться от приведенных в настоящем издании.
Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, монтажу и обслуживанию.*