

MINI

# BWT bestcare



## Защита от бактерий

### КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ ВОДЫ И ВСЕХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


Как известно, качество питьевой воды обеспечивается правовыми нормами и регулярным контролем исправности водопроводных систем. Однако даже с хорошей питьевой водой могут возникнуть неожиданные проблемы, такие как внезапное попадание частиц или бактериальное загрязнение. Причиной этих проблем иногда является сеть трубопроводов общего пользования. Независимо от того, в чем заключается основная проблема, системы питьевой воды и диспенсеры для воды быстро загрязняются микробами и нуждаются в тщательной очистке. Именно здесь BWT bestcare MINI предлагает оптимальную защиту, безопасно удаляя бактерии и частицы из воды. BWT bestcare MINI – это отличная страховка для вашей воды!

#### Где можно использовать BWT bestcare MINI?


BWT bestcare MINI — это идеальное решение для всех диспенсеров и систем питьевой воды, но его также можно использовать везде, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в точке потребления.

Мембранный фильтр из полых волокон

с размером пор 0,02 мкм для удаления бактерий и частиц



Исходная вода (с бактериями и частицами)

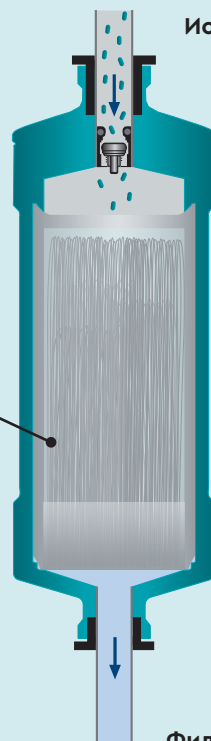

Частицы  
Бактерии

Фильтрованная вода (без бактерий и частиц)


BWT BESTCARE MINI ФИЛЬТР

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер фильтра	MINI
Максимальный ресурс (литры/месяцы)	6 000 / 6 месяцев
Номинальная производительность (л/ч)	300
Соединение (вход/выход)	8 мм
Общая длина (А), мм	175
Ø фильтра (В), мм	60
Длина установочная, мм	175
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0.3/0.5
Артикул для заказа фильтра	812307

Возможны изменения.

Соединение: 8 мм  
(нажимной замок)

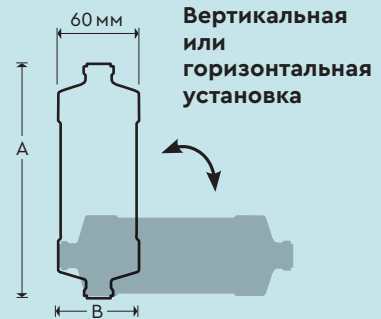

## BWT BESTCARE MINI – ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

### Основные преимущества

- Мембранный фильтр из полых волокон для удержания 99.9999 % (log 6) бактерий
- Надежное предотвращение бактериального заражения
- Удержание взвешенных частиц
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Постоянно высокое качество воды

### Технические характеристики

- Ультеракомпактная антибактериальная система фильтрации
- Оптимальная защита и гигиена
- Идеально подходит для диспенсеров питьевой воды
- Компактный дизайн с компактной технологией подключения

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды: 2–8 бар  
Температура воды: 4–30 °C  
Температура окр. среды: 4–40 °C



## АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОДУКТ

Описание	Артикул
<b>BWT bestcare S</b> BWT bestcare подходит для всех диспенсеров и систем питьевой воды — везде, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в месте потребления.	812334



**BWT Holding GmbH:**  
Walter-Simmer-Str. 4  
5310 Mondsee, Austria