

Vega 080 H210 Plug-in





Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

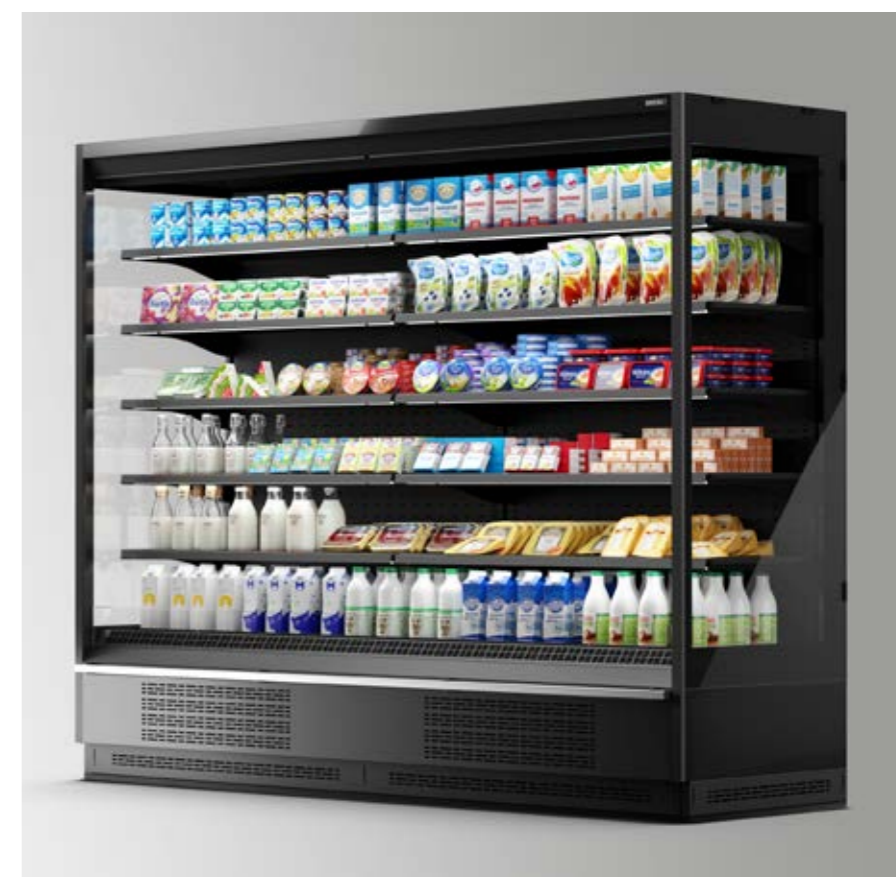

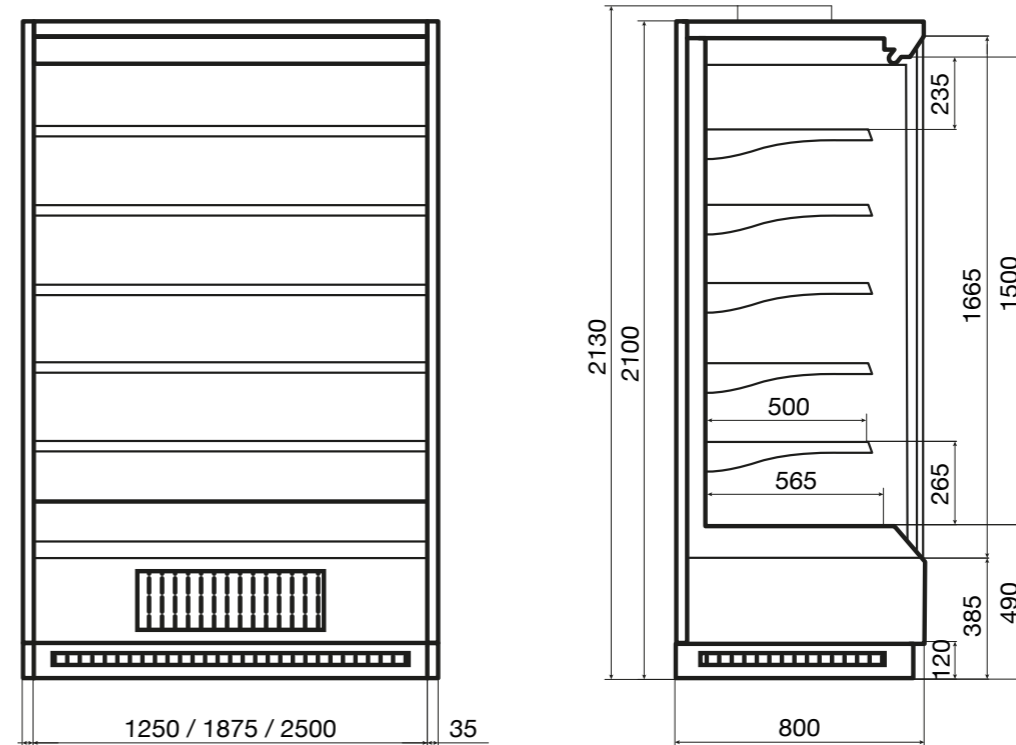

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры

| Типоразмер | 125 | 190 | 250 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 |
| Ширина витрины, мм | 800 | | |
| Высота витрины, мм | 2100 | | |
| Глубина выкладки, мм | 500 | | |
| Глубина нижней полки, мм | 565 | | |
| Площадь загрузки, м ² | 3,83 | 5,75 | 7,66 |
| Объем загрузки, м ³ | 0,91 | 1,36 | 1,82 |

Параметры

| | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|
| Диапазон температуры, °C | +1...+7 | | |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 34,3 | 43,2 | 68 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,4 | 3 | 4,84 |
| Диапазон температуры, C | -1...+2 | | |
| Холодопроизводительность, кВт | 34,8 | 43,5 | 68,1 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,6 | 3,2 | 4,84 |
| Максимальный ток, А | 11 | 13,7 | 22 |
| Напряжение, В | 220 | | |

Упаковка

| | | | |
|---------------------|------|------|------|
| Ширина упаковки, мм | 970 | | |
| Высота упаковки, мм | 2320 | | |
| Длина упаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 |
| Вес нетто, кг | 370 | 560 | 745 |
| Вес брутто, кг | 430 | 650 | 880 |