

Codice - Code:

**L10103**  
COSMO 230x230 column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione COSMO 230X230mm in ottone - doccia ZEN - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - - miscelatore termostatico esterno.

Brass shower pipe Ø 20 mm section - brass COSMO 230X230mm shower head - ZEN handshower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic.

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - COSMO 230X230mm Kopfbrause aus Messing - Handbrause ZEN - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche COSMO 230X230mm en laiton - douchette ZEN - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique.

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador COSMO 230X230mm en Latón - mango ducha ZEN - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático.

Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ COSMO 230X230mm из Латунь - ручной душ ZEN - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный.

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00597**:



Handshower **B00250**:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

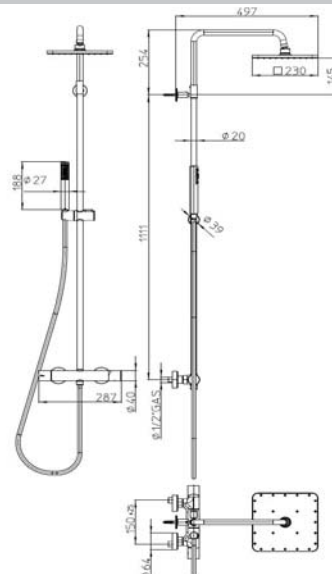



Grafico di portata - Flow rate diagram

|     | SHOWERHEAD | HANDSHOWER |
|-----|------------|------------|
| 0   | 0,0        | 0,0        |
| 0,5 | 6,2        | 5,9        |
| 1   | 8,7        | 8,9        |
| 1,5 | 10,3       | 10,9       |
| 2   | 11,4       | 12,7       |
| 2,5 | 12,1       | 14,5       |
| 3   | 12,5       | 15,8       |
| 3,5 | 12,3       | 17,2       |
| 4   | 12,2       | 18,5       |
| 4,5 | 12,2       | 19,8       |
| 5   | 12,3       | 20,9       |

pressione bar      portata L/min

Portata minima consigliata per un buon funzionamento:

**7 L/min**

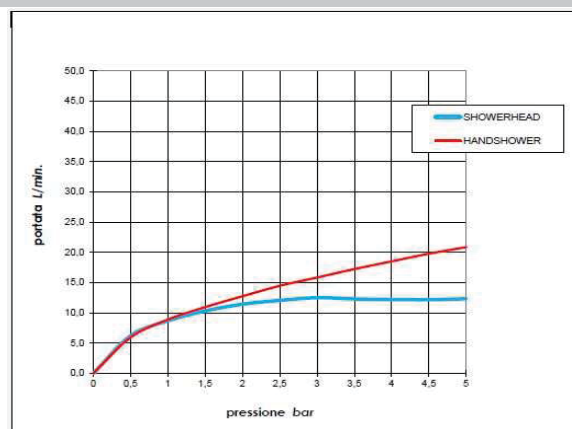

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

|                            | Pressione<br>Pressure | Portata<br>Flow rate |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| min                        | 1 bar                 | 9 L/min              |
| max                        | 5 bar                 | 20 L/min             |
| consigliata<br>recommended | 2-3 bar               | 7 L/min              |

| Solo per miscelatori termostatici<br>Only for thermostatic mixers |                 |
|---|-----------------|
| Blocco di sicurezza<br>Safety lock                                | 38°C            |
| Temperatura acqua fredda<br>Cold water temperature                | ≤25°C           |
| Temperatura acqua calda<br>Hot water temperature                  | 55°C ≤ T ≤ 65°C |

**Materiali - Materials**

**Doccia B00250:** Corpo in ottone e diffusore in silicone  
**Soffione I00597:** Corpo in ottone e diffusore in silicone  
**Flessibile A00158:** Nylon retinato  
**Colonna:** Ottone con supporto doccia in ABS  
**Miscelatore Z005125:** Ottone

*Handshower B00250 : Brass body with silicone diffuser*  
*Shower head I00597 : Brass body with silicone diffuser*  
*Hose A00158 : Reinforced nylon*  
*Slide rail : Brass with shower holder in ABS*  
*Mixer Z005125 : Brass*

**Certificazioni - Certifications**

**A00158:**



**B00250:**



**Conformità' - Conformity**

**I00597 - EN 1112; Z005125 - EN 1111; Chrome plating - EN 248;**