



HL90Prblue-3000

Трап для внутренних помещений горизонтальный выпуск DN40/50 с "СУХИМ" сифоном Primus blue 121x121мм, с фиксацией решётки в подрамнике (Klick-Klack), с решёткой 115x115мм

Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с фланцем, с надставным элементом 10-80 мм, с подрамником из нержавеющей стали 121 x 121 мм, с системой фиксирования напольных решёток Klick-Klack, с решёткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue. Монтажная заглушка в комплекте. Высота монтажа 57 мм.



тех.изображение

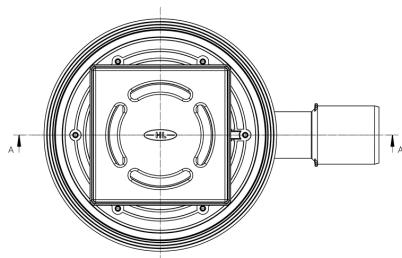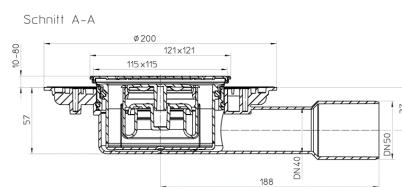

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Edelstahl	Высота монтажа	57mm
Размер	DN40/50	Насадка	10-80mm/121x121mm
Производительность	10mm-0,39l/s, 20mm-0,43l/s	Решётка	Edelstahl 115x115mm

Вес	0,685	Максимальная нагрузка класса	K3 - 300kg
EAN (штрих-код)	9003076050512	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN 1253

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

HL3000FPrblue

Надставной элемент Ø 110мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нержавеющей стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack), с "СУХИМ" сифоном Primus blue с монтажной заглушкой

HL090.5EKK

"СУХОЙ" сифон Primus blue для системы Klick-Klack

HL01086D

О-кольцо 88x5мм

HL90K

Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы

HL3127

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'

HL3210

Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm

HL6200

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм