

## IVM 60/24-2 M ACD WS

Надежный помощник в уборке: 2-моторный промышленный пылесос IVM 60/24-2 M ACD WS эффективно собирает мелкую пыль, требующую инертизации.



Made in Germany



№ для заказа

9.990-267.0

- Безопасный сбор взрывоопасной пыли на невзрывоопасных участках
- Компактный аппарат со встроенной емкостью для инертизации мелкой пыли
- Легкая раздельная утилизация твердых веществ и жидкости

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278987552
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	м³/ч	532
Разрежение	мбар	254
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	79
Масса (без принадлежностей)	кг	108
Масса (с упаковкой)	кг	111,476
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1020 × 680 × 1490

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

### Комплектация

Фильтр	Звездчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
■ Входит в комплект поставки	



## Компактная конструкция

- Встроенный мусоросборник обеспечивает исключительную компактность аппарата.



## Принудительное пропускание пыли через жидкость

- Собираемая пыль полностью увлажняется инертной жидкостью.



## Контроль уровня жидкости в мусоросборнике

- Уровень инертной жидкости контролируется через смотровое окно.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/24-2 M ACD WS

### 9.990-267.0



1




2




4



5



6-7



8-9



10-11, 13-14



12, 15

	№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛТРЫ</b>			
<b>Карманные / звездчатые фильтры</b>			
Звездчатый фильтр из полиэфирного нетканого материала с ПТФЭ-покрытием, электропроводный, класс M, 2,2 м²	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ</b>			
<b>Мелкоячеистые фильтры</b>			
5 фильтров из нетканого материала, ø 325 мм	2	9.990-387.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Мелкоячеистый фильтр из нетканого материала обеспечивает сбор мелкой пыли в мусоросборник аппарата IVM 60/24-2 M ACD WS.			
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>			
Oil for wet pre-separator 9.990-267.0	3	9.990-272.0	<input type="checkbox"/>
<b>РУКОЯТКИ</b>			
Рукоятка DN 40	4	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	5	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	6	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	7	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>			
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	8	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	9	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.			
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из ПВХ</b>			
Шланг PVC DN40 3 м	10	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	11	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	12	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	13	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	14	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м.			
Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.			
Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.			
Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.			
Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.			

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



12, 15



16-17



18-19, 21-22



20, 23



24-25



26-27



28-29

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из ПВХ</b>			
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	15	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>			
Монтажный комплект для шланга DN 40	16	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. <input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	17	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Шланги из полиуретана</b>			
Шланг PU DN40 3 м	18	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	19	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	20	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	21	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	22	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	23	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	24	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	25	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	26	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	27	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	28	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/24-2 M ACD WS

### 9.990-267.0



28–29



30



31–32



33, 36–37



34, 40



35



38–39



41




42–45

	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	29	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	30	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	31	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	32	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	33	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	34	9.989-682.0	
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	35	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	36	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	37	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	38	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	39	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	40	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	41	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>			
Щелевая насадка, 17 × 120 мм, DN 40	42	9.989-680.0	Электропроводная щелевая насадка, 17 × 120 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/24-2 M ACD WS

### 9.990-267.0

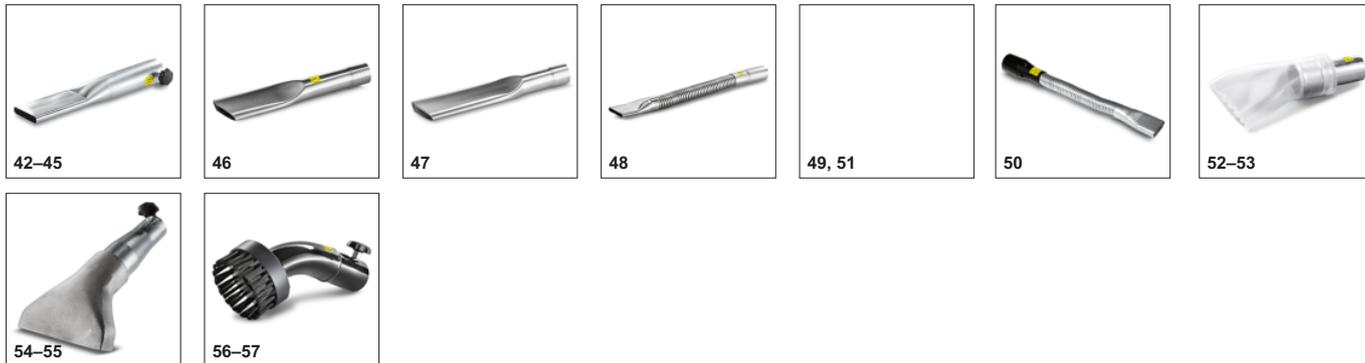

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Щелевые насадки</b>				
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 40	43	9.989-678.0	Электропроводная щелевая насадка, 25 × 120 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	44	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	45	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 × 120 мм, DN 40	46	9.989-193.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	47	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные щелевые насадки</b>				
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	48	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	49	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	50	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	51	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	52	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	53	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	54	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	55	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩЕТКИ</b>				
<b>Насадки-кисти</b>				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	56	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ЩЕТКИ</b>				
<b>Насадки-кисти</b>				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	57	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>				
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	58	9.981-911.0	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	59	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORY SETS</b>				
<b>Для сбора твердых веществ / пыли</b>				
Стандартный комплект для сбора твердых веществ / пыли, DN 40	60	9.989-659.0	Для промышленных пылесосов: стандартный комплект принадлежностей, DN 40. Пригоден для сбора пыли и твердых веществ.	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора твердых веществ / пыли, DN 50	61	9.989-662.0	Для промышленных пылесосов: стандартный комплект принадлежностей, DN 50. Пригоден для сбора пыли и твердых веществ.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.