




Sirman Spa
 Viale dell'Industria 9/11
 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
 Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
 email: info@sirman.com

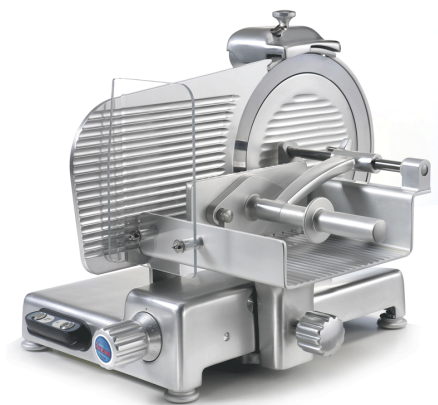


Sirman Слайсеры , model Mantegna 300 Vco Top :


- Плавный силуэт без углов и видимых болтовых соединений.
- Хромированный и шлифованный стержень.
- Самосмазывающиеся втулку скольжения.
- Защитный кожух каретки из вулканизата.
- Демонтируемый кожух держателя рабочего стола.
- Разделитель ломтика из нержавеющей стали с байонетным пазом
- Все мелкие детали из нержавеющей стали.
- Нижний кожух.
- Переключаемая электронная плата 110-220-380 V монофазная и трёхфазная.
- Точило с нижним защитным кожухом.
- Герметичная непроницаемость шкива.
- Расстояние между головкой и лезвием 48 мм
- Экстрактор лезвия на всей серии.
- Алюминиевые рукоятки.
- Алюминиевые телескопические ножки с резиновой базой.
- Кнопки IP 67 из нержавеющей стали.
- Чемоданчик с инструментарием для техобслуживания и демонстративный компакт-диск
- Пользуются особым спросом в северных странах.
- Лоток с углублением для нарезки любых продуктов.
- Съёмная алюминиевая скоба для блокировки продуктов.
- Скоба со стальными гвоздями и фрезерованными зубьями со стороны лезвия.
- Возможна также модификация с подвижным кронштейном.



Incorporated sharpener



More space between blade and body machine






Mantegna VCO BM



Controls on body (push-buttons IP67)

спецификация



технические данные

Модель	MANTEGNA 300 VCO TOP	MANTEGNA 300 VCO BM TOP
Ø лезвия	mm 300 - inch. 12	mm 300 - inch. 12"
Двигатель	watt 275 - Hp 0,37	watt 275 - Hp 0,37
Толщина нарезки	mm 29	mm 29
Ход каретки	mm 310	mm 310
Лоток	mm 280x260	mm 280x260
A	mm 468	mm 468
B	mm 338	mm 338
C	mm 635	mm 635
D	mm 652	mm 585
E	mm 500	mm 500
F	mm 677	mm 677
G	mm 520	mm 660

Mantegna : Mantegna 300 VCO Top

L	mm 610	mm 610
X	mm 260	mm 260
Y	mm 230	mm 230
H	mm 230	mm 230
W	mm 230	mm 230
Вес нетто	kg 35	kg 36
Размеры упаковки	mm 870x840x750	mm 870x840x750
Вес брутто	kg 50	kg 51
HS-CODE	84385000	