




Пульт управления

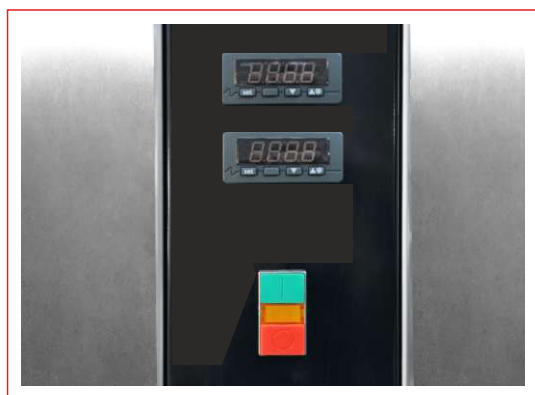

Климатор, размещенный на крыше шкафов

Конструкцией шкафов предусмотрено:

- Двери и передняя панель, изготовлены из нержавеющей стали.
- Крыльчатка с улиткой рециркуляционного вентилятора и климатор изготовлены из нержавеющей стали.
- Поставляется в разобранном виде, что облегчает транспортировку к месту монтажа.

Для шкафов «Бриз»422, «Бриз»444П, «Бриз»464П:

- Крыша, боковые панели и задняя стенка изготовлены из пластиковых сэндвич-панелей, соединительные элементы из нержавеющей стали.

Для шкафов «Бриз»022П, «Бриз»122, «Бриз»222, «Бриз»342, «Бриз»344П:

- Крыша, боковые панели и задняя стенка изготовлены из нержавеющей стали.
- Термоизоляция — современный негигроскопичный материал.

Проходная конструкция шкафов «Бриз»022П, «Бриз»344П, «Бриз»444П, «Бриз»464П позволяет увеличить количество вариантов расстановки технологического оборудования.



«Бриз» 022П

«BREEZE» Electrical proofers

«БРИЗЫ» Расстойные шкафы



«Бриз» 444П

«Бриз» 122

Шкафы расстойные электрические предназначены для окончательной расстойки тестовых заготовок на стеллажных тележках в условиях промышленной интенсивной эксплуатации.



ул. Астраханская, д. 21, стр.1, Саратов, 410004.
Тел./факс: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (многоканальные).
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru
Представительство в Азии: Республика Узбекистан, г.Ташкент,
тел. +998 (78) 150-30-08, +998 (78) 150-30-09

1 bld., 21, Astrakhanskaya str., Saratov, 410004.
Tel./fax: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (multichannel).
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru
Representative Office in Asia: Republic of Uzbekistan, Tashkent city,
tel. +998 (78) 150-30-08, +998 (78) 150-30-09

“Бриз®” является зарегистрированным товарным знаком АО НПП фирмы “ВОСХОД”



АО НПП фирма “Восход” производитель современного профессионального оборудования для хлебопечения.

JSC SPE Firm “Voskhod” is a manufacturer of modern professional bakery equipment.


✓ Конструкция шкафов обеспечивает быстрый набор и точное поддержание заданных параметров температуры и влажности.

✓ Уровень воды в климаторе поддерживается автоматически.

✓ Обеспечение равномерности температуры и влажности по всему объему шкафа с помощью вентилятора.



ВМЕСТИМОСТЬ СТЕЛЛАЖНЫХ ТЕЛЕЖЕК ПЕЧЕЙ «ФОТОН» И «МУССОН-РОТОР» В РАССТОЙНЫЕ ШКАФЫ «БРИЗ»

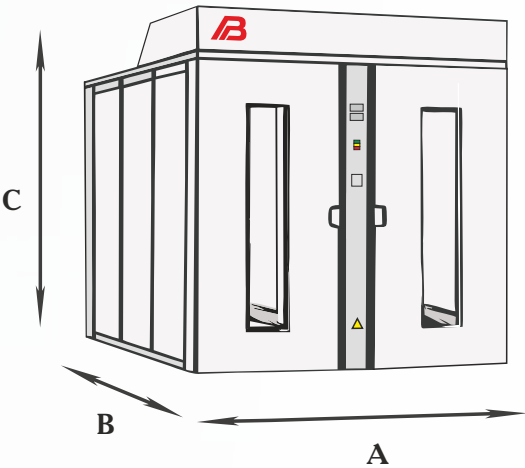

ПЕЧИ ▶	«Фотон» 4.5, 4.5В	«Муссон-Ротор» моделей 55	«Муссон-Ротор» моделей 77	«Фотон» 8.6В	«Муссон-Ротор» моделей 99,99/11	«Муссон-Ротор» моделей 350, 99/11	«Муссон-Ротор» модель 250МР Супер	«Муссон-Ротор» моделей 99/11М
марка ТЕЛЕЖКИ ▶	ТС-Р-Н-4.5 400х600 ТС-РН-4.5В 400х600	ТС-55-РФН 450х600	ТС-1-РН 600х660	ТС-РН-8.6В 600х800	ТС-2-РН 600х900	ТС-8-РН 600х1000	ТС-4-РН 750х1100	ТС-10-РН 600х1100
ШКАФЫ «Бриз» 022П ▶	2	2						
«Бриз» 122 ▶	4	2	2	2	2			
«Бриз» 222 ▶	4	4	2	2	2	2	2	2
«Бриз» 422 ▶	4	4	2	2	2	2		2
«Бриз» 342 ▶	6	6	6	4	4	4		
«Бриз» 344П ▶	6	6	6	4	4	4		4
«Бриз» 444П ▶	8	8	6	4	4	4		4
«Бриз» 464П ▶	12	12	8	8	6	6		6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	«БРИЗ» 022П	«БРИЗ» 122	«БРИЗ» 222	«БРИЗ» 422	«БРИЗ» 342	«БРИЗ» 344П	«БРИЗ» 444П	«БРИЗ» 464П
Вместимость стеллажных тележек, шт	2	2;4	2;4	2;4	4;6	4;6	4;6;8	6;8;12
Рабочая температура, °С	30–45*	30–45*	30–45*	30–45*	30–45*	30–45*	30–45*	30–45*
Относительная влажность воздуха, %	60–90	60–90	60–90	60–90	60–90	60–90	60–90	60–90
Номинальная потребляемая мощность, кВт	4,8	4.8	7.3	4,8	9,0	9,0	9,0	10,5(13**)
Номинальное напряжение, В	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380	3NPE ~ 380
Габаритные размеры (АхВхС), мм	920х1680х2340	2010х1202х2340	2370х1462х2340	2037х1355х2440	2011х2342х2391	2011х2500х2382	2037х2708х2475	2037х3760х2475
Масса, кг, не более	324	392	470	434	579	620	550	633

*Рабочая температура в шкафу во время работы всегда выше температуры воздуха в помещении. ** При использовании трех воздушных ТЭН.