

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E35 A		782	350	10	23,9	4,20	36	79	42	93	0,24
E35 W		782	300	10	20,0	22,6	37	82	43	95	0,24

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37	
50°	67	74	79	81	
21°	28	30	33	34	
70°	62	66	74	76	
32°	24	26	27	28	
90°	53	58	59	61	
38°	22	24	25	26	
100°	49	52	55	57	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35	
50°	64	71	73	77	
21°	28	31	32	33	
70°	62	68	71	73	
32°	27	29	30	32	
90°	60	64	66	71	
38°	26	28	29	30	
100°	57	62	64	66	



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

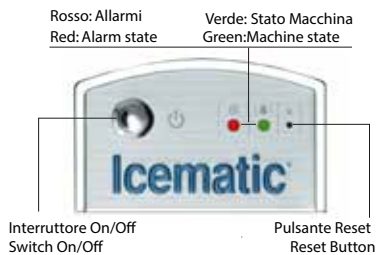

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


12Kg - 26,4 lbs 706 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
450 x 545 x 690

WxDxH (inch)
17 11/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



20
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240/1/50Hz



R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

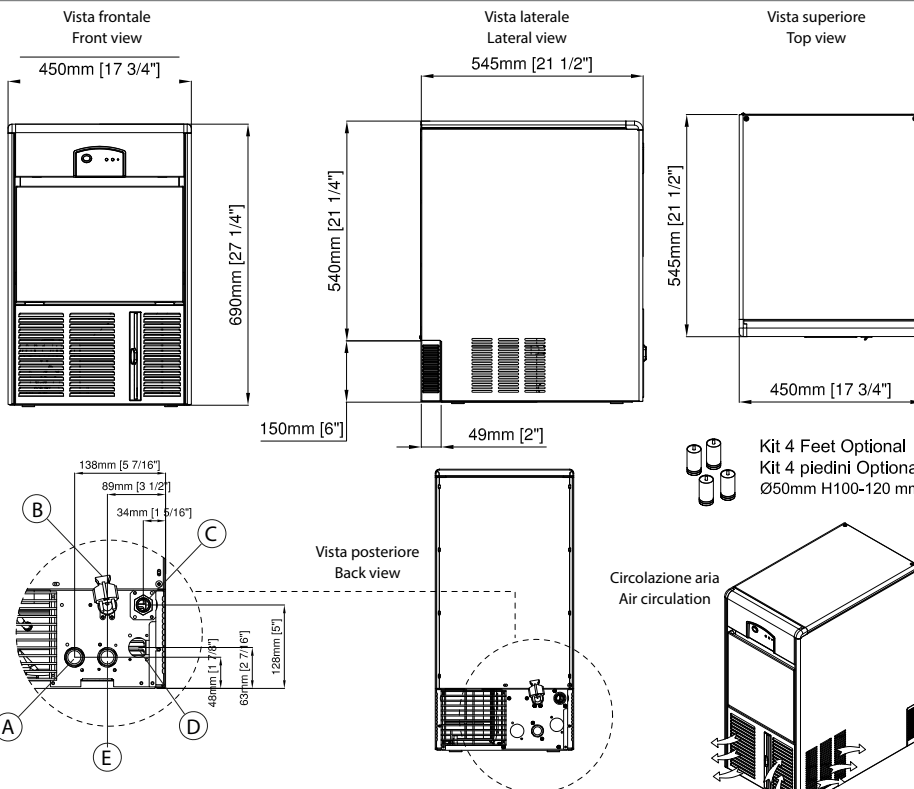

- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation

