

Famiglia
REFRIGERAZIONE

Sezione
TAVOLI REFRIGERATI AIR TOP -2 + 8°C

Modello
MTRN30NA

Codice
BN20650302210702

TAVOLO REFRIGERATO TOP LINE -2+8°C 3 PORTE

Tavolo refrigerato -2+8°C. 3 porte. Modello dotato di piano con alzatina con bordo frontale quadro. Struttura in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 50 mm (esente CFC e HCFC). Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica dell' acqua di sbrinamento. Refrigerante tipo R404A per modelli BT e R134A per modelli TN. Sistema di raffreddamento monoblocco estraibile frontalmente. Evaporatore esterno al vano refrigerato con campana di contenimento. Circolazione guidata dell' aria con canali posizionati nella parte superiore del vano. Battuta guarnizione porta con cavo termico intercambiabile. Porta autochiudente. Guarnizione magnetica intercambiabile senza utensili. Cassetti refrigerati con guide telescopiche in acciaio inox AISI 304. Fondo e cella con spigoli raggati, dotati di piletta di scarico per pulizia. Evaporatore trattato anticorrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Dotazione di serie: nr. 1 griglia GN 1/1 Rilsan per porta e nr. 1 telaio supporto griglie a 5 posizioni. Controllo elettronico.



Dati tecnici

Larghezza mm.:	1612	Dim. interne forno mm.:
Profondità mm.:	700	Capacità forno:
Altezza mm.:	950	Potenza forno kW.:
Peso kg.:	124.00	Nr. zone di cottura:
Volume m³:	1.08	Dim. piastra cott. mm.
Alimentazione el.:	VAC230 50Hz	Dim. zone cottura mm
Potenza Gas kW.:		Nr. vasche:
Potenza El. kW.:	0.39	Dim. vasche:
		Capacità vasca lt.:


Famiglia
REFRIGERAZIONE

Sezione
TAVOLI REFRIGERATI AIR TOP -2 + 8°C

Modello
MTRN30NA

Codice
BN20650302210702

TAVOLO REFRIGERATO TOP LINE -2+8°C 3 PORTE

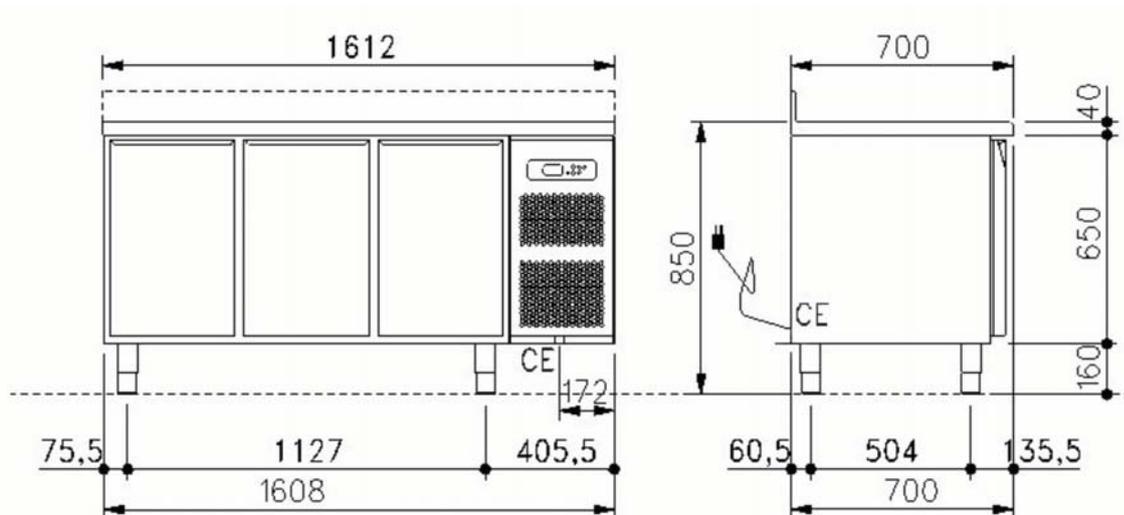

Legenda

(E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=100mm.-Scorta cavo 1500mm

(E) Arrivo elettrico 2:

(G) Arrivo gas:

(AD) Arrivo acqua addolcita:

(AF) Arrivo acqua fredda:

(AC) Arrivo acqua calda:

(S) Uscita scarico:

(FR) In e out freon:

(V) Vapore: