



ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-100




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 215+-2мм



Ширина 170+-2мм



Длина 330+-2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	100 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	34,5 +-0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Ёмкость 88 Ач
5-часовой разряд	Ёмкость 100 Ач
10-часовой разряд	Ёмкость 110 Ач
20-часовой разряд	Ёмкость 115 Ач


ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	15 A
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда

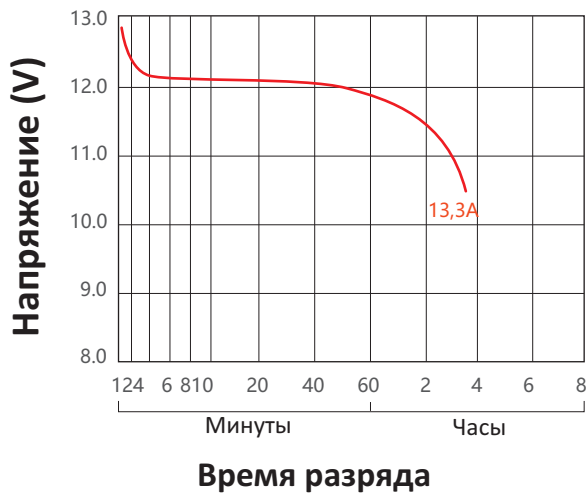

Количество циклов разряда

